

Kompaktní a robustní



FUNKCE

- Invertorová technologie: stabilní výkon pro bezpečný provoz citlivé elektroniky.
- Motor OHV s dostatkem stabilního výkonu pro nejrůznější použití.
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje chrání motor před poškozením.
- Úsporný režim automaticky upravuje otáčky motoru na optimální úroveň, tím snižuje spotřebu paliva i hlučnost.
- USB zásuvky pro nabíjení vaší mobilní elektroniky, budete stále ve spojení.
- Kompaktní a pevný kryt.
- Rukojeť pro snadné přenášení.
- Ideální na místa, kde je vyžadována nízká hlučnost.
- Konektory pro paralelní propojení.
- Láhev s olejem, nálevka a zásuvky součástí dodávky.

POWERRUSH

VĚTŠÍ STARTOVACÍ PROUDY, DOKÁŽETE VÍCE ZA MÉNĚ.

Powerrush při rozběhu elektromotorů zvyšuje elektrický proud nad jmenovitou hodnotu.



VÝKONOVÉ PARAMETRY

Frekvence	Hz	50
Napětí	V	230
Fáze		1
Maximální výkon	W	7000
Jmenovitý výkon	W	6500



PARAMETRY MOTORU

Výrobce	Pramac	
Typ	OHV	
Úroveň emisí výfukových plynů	Stage V	
Jmenovité provozní otáčky	1/min	proměnné
Palivo	benzín	
Systém spouštění	elektrický (+ruční)	
Objem olejové náplně	l	1,45
Vypnutí při nízké hladině oleje	√	

ALTERNÁTOR

Systém regulace napětí	invertorový
------------------------	-------------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	(L) mm	950
Šířka	(W) mm	765
Výška	(H) mm	773
Suchá hmotnost	kg	135
Rozměry kartonové krabice D×Š×V	mm	1010×660×742

PROVOZNÍ VÝDRŽ

Objem palivové nádrže	l	25
Spotřeba paliva při zatížení 75 %	l/h	2,25
Doba provozu při zatížení 75 %	h	11

HLUČNOST

Zaručená hladina hlučnosti (LWA)	dB(A)	92
Akustický tlak ve vzdálenosti 7 m	dB(A)	64

OVLÁDACÍ PRVKY



OVLÁDACÍ PRVKY / PŘÍSTROJE

- Úsporný režim automaticky upravuje otáčky motoru na optimální úroveň, tím snižuje spotřebu paliva i hlučnost.
- Konektor pro paralelní propojení
- Indikátor výstupní energie (zelená)
- Indikátor přetížení a oleje (červená)
- Voltmetr / Počítadlo motohodin / Měřič frekvence / Ukazatel paliva
- Připojení 2 vodiči pro spouštění

Dvou vodičový systém pro spouštění je jednoduchý a efektivní způsob pro ovládání elektrocentrály bez nutnosti použití dalších komponent. Je schopen aktivovat a zastavovat elektrocentrálu ručním spínáním a rozpojováním relé nebo prostřednictvím střídače, který detekuje nedostatek energie primárního zdroje. Tento systém lze integrovat s fotovoltaickými zařízeními pro automatické spuštění elektrocentrály při nedostatku solární energie.

OCHRANY

- Přetížení; Sledování hladiny oleje; Zkrat; Přehřátí, Příliš vysoké otáčky
- Stupeň krytí ovládacího panelu IP 44

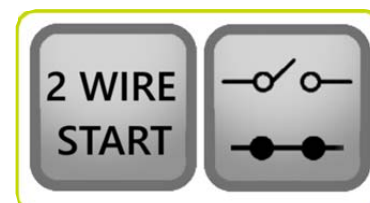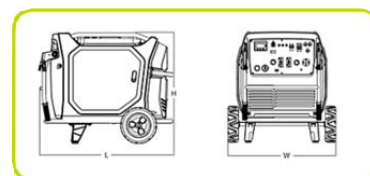

VÝSTUP

- 2× USB zásuvka, 5 V, 2 A, ss.

Druh zásuvek

SCHUKO 230 V, 16, A, IP44	2
2P+T CEE 230 V, 32 A, IP44	1

OVĽADACÍ PRVKY

SADA PRO PARALELNÍ PROPOJENÍ

Sada Pramac Parallel Kit umožňuje zdvojnásobit výkon při spárování dvou invertorových generátorů P7500i.

Propojením dvou elektrocentrál touto sadou mohou zákazníci získat vyšší výkon a napájet více spotřebičů současně. Celkový výkon může být až dvojnásobkem jmenovitého výkonu každé jednotlivé elektrocentrály.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Fáze: 1

Jmenovitý proud: 63 A

Stupeň krytí: IP 30

OVĽADACÍ PANEL


1× CEE 63 A, IP44

DĚLKA KABELŮ: 900 mm

Paralelní sada se prodává samostatně.

ROZMĚRY

Šířka	(W) mm	307
Výška	(H) mm	248
Hloubka	(D) mm	220
Hmotnost	kg	2,8

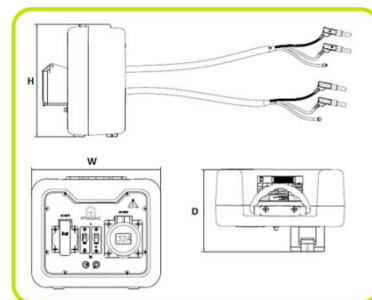

Datum zveřejnění: 21/05/2025

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | Všechna práva vyhrazena | Ilustrace nemusejí zachycovat aktuální provedení. Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. | ENERGY GENERATION je registrovaná ochranná známka PR INDUSTRIAL s.r.l. Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné známky nebo značky jiných stran. RevA