

STEJNÝ VÝKON



FUNKCE

- Invertorová technologie: stabilní výkon pro bezpečný provoz citlivé elektroniky.
- Dvojí napětí
- Proudový chránič
- Úsporný režim automaticky upravuje otáčky motoru na optimální úroveň, tím snižuje spotřebu paliva i hlučnost.
- Kompaktní a snadno přemístitelný díky rukojeti

POWERRUSH*

Powerrush při rozběhu elektromotorů zvyšuje elektrický proud nad jmenovitou hodnotu. (*Až do 16 kW)

STEJNÝ VÝKON

Dodává stejný výkon v jednofázovém i třífázovém provozu.

Dva vodiče pro dálkové spouštění

Dvouvodičový startovací systém je jednoduchý a efektivní způsob napájení a ovládání generátoru bez nutnosti použití dalších komponent. Umožňuje spouštět a vypínat elektrocentrálu spínáním relé a to buď ručně nebo pomocí střídače, který detekuje výpadek napětí v rozvodné síti.



EQUAL POWER



POWERRUSH™



VÝKONOVÉ PARAMETRY

Frekvence	Hz	50
Napětí	V	400/230
Fáze		3/1
Maximální výkon	W	13000
Jmenovitý výkon	W	12000



PARAMETRY MOTORU

Výrobce	Pramac	
Typ	OHV	
Úroveň emisí výfukových plynů	Stage V	
Jmenovité provozní otáčky	1/min	proměnné
Palivo	benzín	
Systém spouštění	elektrický	
Počet a uspořádání válců	2 do V	
Objem olejové náplně	l	1,7
Vypnutí při nízké hladině oleje	√	

ALTERNÁTOR

Systém regulace napětí	invertorový
------------------------	-------------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	(D) mm	972
Šířka	(Š) mm	783
Výška	(V) mm	873
Suchá hmotnost	kg	195
Rozměry kartonové krabice D×Š×V	mm	1090×820×900

PROVOZNÍ VÝDRŽ

Objem palivové nádrže	l	45
Spotřeba paliva při zatížení 75 %	l/h	6
Doba provozu při zatížení 75 %	h	7,5

HLUČNOST

Zaručená hladina hlučnosti (LWA)	dB(A)	96
Akustický tlak ve vzdálenosti 7 m	dB(A)	65

OVLÁDACÍ PRVKY

OVLÁDACÍ PRVKY / PŘÍSTROJE



- Přepínač: O/I (vyp./zap) | Spouštěcí tlačítko
- Přepínač jedna/tři fáze + Stejný výkon
- Dva vodiče pro automatický provoz + dálkové ovládání
- Konektor pro nabíjení akumulátoru 12 V
- Voltmetr / Počítadlo motohodin / Měřič frekvence / Ukazatel paliva
- Nouzové vypínací tlačítko

OCHRANY

- Proudový chránič
- Tepelný jistič střídavého proudu (3)

Druh zásuvek

SCHUKO 230 V, 16, A, IP67	1
2P+T CEE 230 V, 63 A, IP67	1
3P+N+T CEE 400 V, 32 A, IP67	1

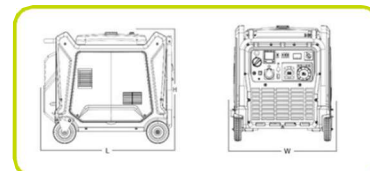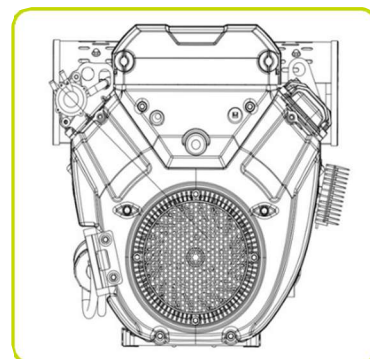

Uvedené údaje jsou platné v okamžiku stažení souboru. Vytisknuto 15. 6. 2026 (ID 205402)
 ©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITÁLIE. Společnost
 podléhající řízení a koordinaci Generac Power Systems Inc. | Všechna práva vyhrazena | Ilustrace
 nemusejí zachycovat aktuální provedení. Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.