

BMP 8500

Použití: Hutnění zemin

Výkopy, pokládka inženýrských sítí, hutnění zásypů, zakládání staveb. Tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na obratnost a snadné ovládání v obtížných provozních podmínkách.

- ✓ Nárazům odolná kapota chránící důležité komponenty stroje



- ✓ Hydrostatické řízení, bezúdržbový výkyvný kloub



- ✓ Economizer (volitelný), průběžné měření míry zhutnění podkladu



- ✓ Kombinované kabelové/rádiové ovládání



- ✓ Rozšíření běhounů, dvě pracovní šířky, 610 nebo 850 mm



- ✓ 2 rozsahy pojezdových rychlostí, 2 amplitudy, směrové vibrace



Standardní výbava

- ☒ ECOMODE
- ☒ Rozšíření běhounů (610/850 mm)
- ☒ Hydrostatické kloubové řízení, bezúdržbový kloub
- ☒ Kombinované kabelové/rádiové ovládání
- ☒ Dvousměrný systém vibrací
- ☒ Dva rozsahy jezdových rychlostí
- ☒ Dvě amplitudy
- ☒ Inteligentní řízení vibrací (IVC)
- ☒ Elektrický startér
- ☒ Systém ochrany obsluhy BOMAG
- ☒ Dva škrabáky na každém běhounu
- ☒ Odpojovač akumulátoru
- ☒ Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- ☒ Automatické vypnutí při bočním náklonu nad 45°
- ☒ Kapoty chránící všechny důležité komponenty, kompozitní, proti poškození odolný materiál
- ☒ Jednobodový zvedací závěs
- ☒ Uzamykatelný motorový prostor a přihrádka
- ☒ Koncept snadné údržby
 - Diagnostický modul s displejem na kódy závad
 - Počítadlo motohodin
 - Odklápací kapota chránící důležité komponenty
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ Biologicky odbouratelný hydraulický olej
- ☐ Hladké běhouny (-45 kg, amplituda 1,59/0,86 mm)
- ☐ Přenosná rychlonabíječka
- ☐ Škrabáky 650/850 mm
- ☐ Servisní sada
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ DRSNÁ ZÁRUKA




Záruka 3-2-1

- Standardně k válci BMP 8500:
- 3 roky na budič vibrací, motor/čerpadlo vibrací, běhouny
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

Rozměry

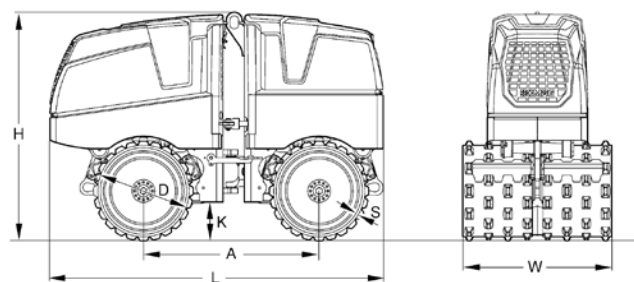

Rozměry v mm	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1275	197	1897	16	850	610

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	1595
Suchá hmotnost	kg	1585
Průměrné zatížení běhounů (CECE)	kg	798

Parametry jezdů

Rychlost (1) vpřed	km/h	1,2
Rychlost (1) vzad	km/h	1,2
Rychlost (2) vpřed	km/h	2,8
Rychlost (2) vzad	km/h	2,8
Stoupavost bez/s vibracemi, max.	%	55/45

Pohon

Výrobce motoru		Kubota
Typ		D1005
Stupeň emisní normy		Stage V
Chlazení		kapalinou
Počet válců		3
Výkon dle SAE J1349	kW	14,5
Otáčky motoru	min ⁻¹	2600
Palivo		nafta
Typ pohonu		hydrostatický
Poháněné běhouny		4
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	3,1

Brzdy

Provozní brzda	hydrostatická
Parkovací brzda	hydromechanická

Systém budiče

Vibrace běhounu		přední + zadní
Typ pohonu		hydraulický
Frekvence	Hz	42/42
Amplituda	mm	1,12/0,56
Odstředivá síla	kN	72/36

Objem nádrže

Palivo	l	24,0
--------	---	------

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vybaveny s volitelnou výbavou.

PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

