

BVT 65

Použití: Hutnění zemin a živíc

Výkopové práce, výstavba inženýrských sítí, hutnění zásypů, zakládání staveb, opravy živičných povrchů komunikací


- ✓ Počítadlo MTH, indikace pravidelné údržby, otáčkoměr (volitelné)



- ✓ Olejové čidlo, ovladač motoru sdružený s palivovým kohoutem



- ✓ Jednoduchý systém filtrace vzduchu, ochrana motoru



- ✓ Motor Honda, rychlý náběh otáček, snadné a rychlé spouštění



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Plechový kryt, ochrana motoru ze všech stran



Standardní výbava

- ☒ Ochranné prvky motoru
 - Ochranný kryt motoru
 - Automatické sledování hladiny oleje
 - Palivový systém s dvěma filtry
- ☒ Odpružená vodící rukojeť
- ☒ Těleso vzduchového filtru se samočištěním
- ☒ Ochranný kryt
- ☒ Jednobodový zvedací závěs
- ☒ Ruční startér
- ☒ Plastové rolny usnadňující nakládání
- ☒ Plynule nastavitelná frekvence
- ☒ Sdružený ovladač vypínání motoru a uzavírání přívodu paliva
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ Převážný podvozek s koly odolnými proti defektu
- ☐ Hutnicí patky různých šířek (160–330 mm)
- ☐ Prodloužení hutnicí nohy
- ☐ Počítadlo motohodin a otáčkoměr
- ☐ Sada nářadí
- ☐ Servisní sada
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ DRSNÁ ZÁRUKA




Standardně k přechu BVT 65:

- 3 roky na pružinu a vodící jednotku
- 2 roky na spalovací motor
- 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

Rozměry

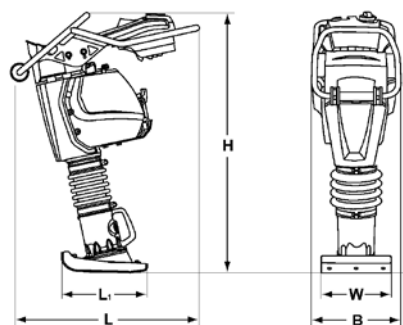

Rozměry v mm	B	H	L	L1	W
BVT 65	350	1030	728	335	280

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	67
Suchá hmotnost	kg	66

Rozměry

Pracovní šířka (hutnicí deska)	mm	280
--------------------------------	----	-----

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	20
Plošný výkon, max.	m ² /h	336

Pohon

Výrobce motoru		Honda
Typ		GX100
Stupeň emisní normy		Stage V
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle SAE J1349	kW	2,3
Palivo		benzín
Typ pohonu		mechanický
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,9

Systém budiče

Frekvence	Hz	10–11,8
Odsředivá síla	kN	16,0

Objem nádrže

Palivo	l	3,0
--------	---	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

