

BPR 35/60 STONEGUARD

Použití: Zavibrování dlažeb

Dlaždice s ostrými hranami, velké, s citlivým povrchem, velké plochy, ochrana vestavěných objektů

- ✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady




- ✓ Speciální plastová základní deska, ochrana povrchu i hran dlaždic



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Odklopný kryt chránící důležité komponenty, zvedací oko

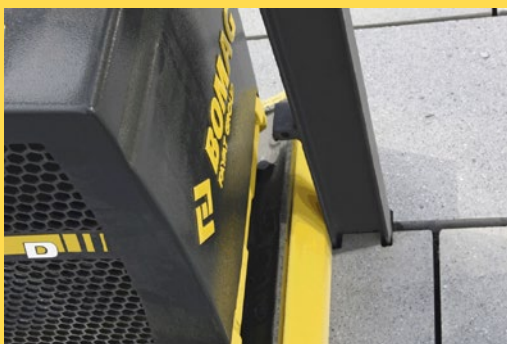

Standardní výbava

- ☒ Speciální základní deska STONEGUARD
- ☒ Ochranný kryt motoru
- ☒ Komfortní ovládací páka
- ☒ Odpružená vodící tyč
- ☒ Výškově stavitelná vodící tyč
- ☒ Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- ☒ Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- ☒ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☒ Úplně zakrytý klínový řemen
- ☒ Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- ☒ Ruční startér
- ☒ Ochranný systém při pojezdu vzad
- ☒ Počítadlo motohodin (ochranná kapota motoru BPR35/60)
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava


- ☐ Ochranná kapota z vysokopevnostní oceli úplně zakrývající motor (+10 kg)
- ☐ Přepravní podvozek (+5 kg)
- ☐ Sada nářadí
- ☐ Servisní sada
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ DRSNÁ ZÁRUKA



Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 35/60:
- 3 roky budič vibrací + ovládání hydraulického pojezdu pákou
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Rozměry

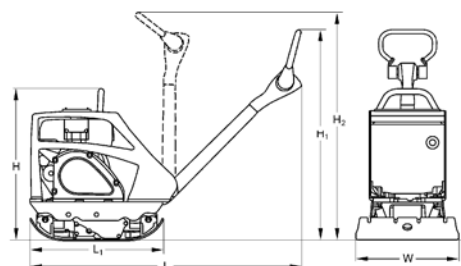

Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/60	670	1030	1160	1545	832	630

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	228
Suchá hmotnost	kg	225

Rozměry

Základní pracovní šířka	mm	630
Nejnižší průjezdná výška	mm	
Výška s vod. tyčí v horní poloze, min.	mm	1030
Výška s vod. tyčí v horní poloze, max.	mm	1180

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	20
Stoupavost, max.	%	32
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Výrobce motoru	Honda	
Typ	GX160	
Stupeň emisní normy	Stage V	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	1	
Výkon dle SAE J1349	kW	3,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu	mechanický	
Palivo	benzín	
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	1,1

Systém budiče

Frekvence	Hz	80
Odstředivá síla	kN	35

Objem nádrže

Palivo	l	3,1
--------	---	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

