

BP 10/35

Použití: Hutnění zemin, živíc a zavibrování dlažeb
Opravy povrchů komunikací, výkopové práce, terénní úpravy, výstavba sportovišť a zavibrování dlažeb

- ✓ Motor Honda, rychlý náběh otáček, snadné a rychlé spouštění



- ✓ Trubkový rám chrání motor a usnadňuje manipulaci se strojem



- ✓ Sklopná vodicí rukojeť s minimálním přenosem vibrací



- ✓ Odnímatelná nádrž skrápění, hutnění živíc (volitelná výbava)



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Plně uzavřený kryt klínového řemenu – minimální údržba




Standardní výbava

- Sklopná odpružená vodící rukojeť
- Demontovatelná vodící rukojeť
- Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Ruční startér
- Úplně zakrytý klínový řemen
- Jednobodový zvedací závěs
- Přenášecí madla
- Ochranný kryt
- Ochranný rám motoru
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- Skrápěcí systém (+10 kg)
- Přepravní podvozek (+4 kg)
- Polyuretanová tlumicí deska
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Komfortní vodící rukojeť
- DRSNÁ ZÁRUKA

Rozměry

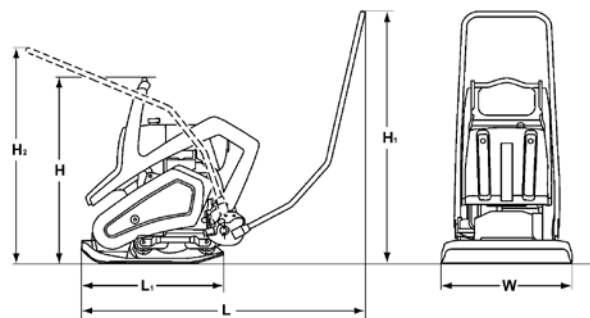

Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
BP 10/35	658	962	700	1084	532	350

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	65
Suchá hmotnost	kg	64

Rozměry

Pracovní šířka	mm	350
----------------	----	-----

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	25
Stoupavost, max.	%	30
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Výrobce motoru		Honda
Typ		GX120
Stupeň emisní normy		CARB fáze 3
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle SAE J1349	kW	2,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu		mechanický
Palivo		benzín
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,9

Systém budiče

Frekvence	Hz	90
Odstředivá síla	kN	10,0
Amplituda	mm	1,01

Objem nádrže

Palivo	l	2,0
Voda	l	13,5

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BP 10/35:
- 3 roky na budič vibrací
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

