

BP 12/50 A

Použití: Hutnění živice

Opravy povrchů komunikací, dohutňování v krajích, na spojích živičných pásů při výstavbě komunikací

- ✓ Motor Honda, rychlý náběh otáček, snadné a rychlé spouštění



- ✓ Odpružená rukojeť, volitelně se středovým uchycením



- ✓ Trubkový rám chrání motor a usnadňuje manipulaci se strojem



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Speciální tvar základní desky, bez hnutí a vydírání směsi



- ✓ Standardně skrápěcí systém s odnímatelnou nádrží (13,5 l)



- ✓ Plně uzavřený kryt klínového řemenu – minimální údržba




Standardní výbava

- Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Skrápěcí systém
- Sklopná odpružená vodící rukojeť
- Demontovatelná vodící rukojeť
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Ruční startér
- Odolnější odstředivá spojka
- Jednobodový zvedací závěs
- Úplně zakrytý klínový řemen
- Přenášeč madla
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- Přepravní podvozek (+5 kg)
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Středové upevnění vodící rukojeti (H2=900 mm)
- Komfortní vodící rukojeť
- Středově upevněná komfortní vodící rukojeť
- DRSNÁ ZÁRUKA

Rozměry

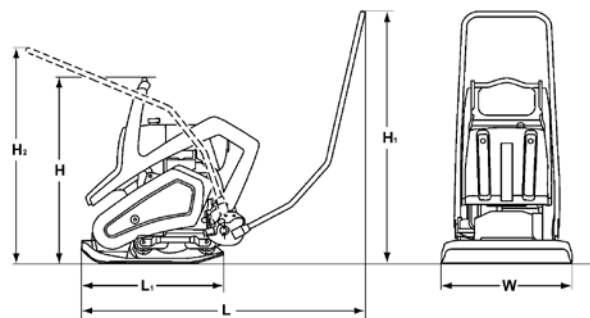

Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
BP 12/50 A	658	962	700	1084	542	500

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	82
Suchá hmotnost	kg	74

Rozměry

Pracovní šířka	mm	500
----------------	----	-----

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	30
Stoupavost, max.	%	30
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Výrobce motoru		Honda
Typ		GX120
Stupeň emisní normy		CARB fáze 3
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle SAE J1349	kW	2,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu		mechanický
Palivo		benzín
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,9

Systém budiče

Frekvence	Hz	100
Odstředivá síla	kN	12,0
Amplituda	mm	1,02

Objem nádrže

Palivo	l	2,0
Voda	l	13,5

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



Záruka 3-2-1

Standardně k desce BP 12/50 A:

- 3 roky na budič vibrací
- 2 roky na spalovací motor
- 1 rok standardní záruka

