

BPH 80/60 S

Použití: Hutnění zemin a zavibrování dlažeb
Výstavba komunikací, hutnění zásepů, výkopové práce, terénní úpravy, zakládání staveb

- ✓ Robustní kryt, ochrana všech důležitých komponent



- ✓ Kombinované kabelové/rádiové ovládání



- ✓ Koncept snadné údržby, diagnostický modul s displejem, servisní sady



- ✓ Elektrický startér, pohodlné spouštění vznětového motoru



- ✓ Rozšiřovací desky, pracovní šířka 650 nebo 800 mm



Standardní výbava

- Hydrostatický pohon
- Kabelové dálkové ovládání
- Elektrický startér
- Ochranná kapota motoru
- Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Uzamykatelný motorový prostor a přístrojová deska
- Sklápěcí jednobodové zvedací oko
- Rozšiřovací desky (800 mm)
- Odpojovač akumulátoru
- Koncept snadné údržby
 - Diagnostický modul s displejem na zobrazování kódů závad
 - Počítadlo motohodin
 - Odklápěcí kapota kryjící celý motor
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava


- Kombinované kabelové/rádiové ovládání
- Přenosná rychlonabíječka
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Provedení pro USA s EPA 4 NRTC (10,6 kW)
- DRSNÁ ZÁRUKA



Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPH 80/60 S:
- 3 roky na budič vibrací, ovládání hydraulického pojezdu, ECONOMIZER
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Rozměry

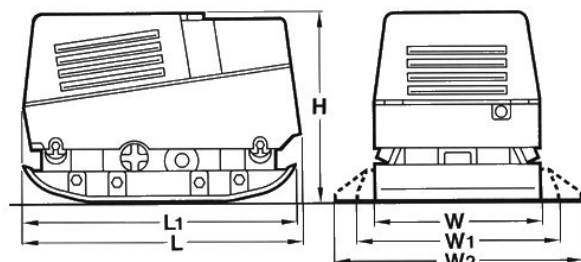

Rozměry v mm	H	L	L1	W	W1
BPH 80/60 S	785	1118	1088	650	800

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE) (W)	kg	707
Provozní hmotnost (CECE) (W1)	kg	750
Suchá hmotnost	kg	745

Rozměry

Základní pracovní šířka	mm	800
Nejnižší průjezdná výška	mm	785

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	28
Stoupavost, max.	%	30

Pohon

Výrobce motoru		Hatz
Typ		1D90W
Stupeň emisní normy		bez cert. EPA
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle ISO 3046	kW	10,9
Otáčky motoru	min ⁻¹	3000
Typ pohonu		hydraulický
Palivo		nafta
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	2,5

Systém budiče

Frekvence	Hz	55
Odstředivá síla	kN	80
Amplituda	mm	1,80

Objem nádrže

Palivo	l	10,0
Hydraulická kapaliny	l	25,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vybaveny s volitelnou výbavou.