

## BPR 35/60 D STONEGUARD

**Použití:** Zavibrování dlažeb

Dlaždice s ostrými hranami, velké, s citlivým povrchem, velké plochy, ochrana vestavěných objektů

- ✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady




- ✓ Speciální plastová základní deska, ochrana povrchu i hran dlaždic



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Odklopný kryt chránící důležité komponenty, zvedací oko

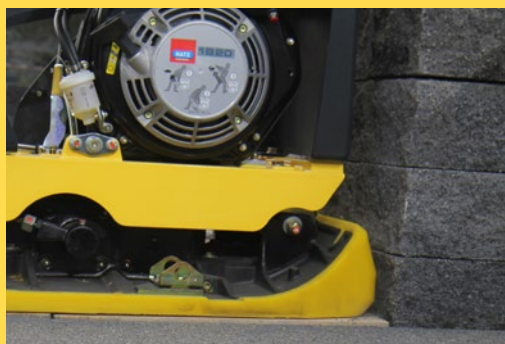

## Standardní výbava

- Speciální základní deska STONEGUARD
- Ochranný kryt motoru
- Ovládání jednou pákou
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Úplně zakrytý klínový řemen
- Automatická dekomprese
- Ruční startér
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Záruka 3-2-1

## Volitelná výbava


- Ochranná kapota z vysokopevnostní oceli úplně zakrývající motor (+10 kg)
- Přepravní podvozek (+5 kg)
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- DRSNÁ ZÁRUKA



## Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 35/60 D:
- 3 roky budič vibrací + ovládání hydraulického pojezdu pákou
  - 2 roky na spalovací motor
  - 1 rok standardní záruka

## Rozměry

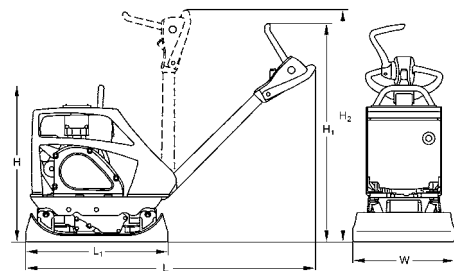

Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
<b>BPR 35/60 D</b>	698	830	1230	1545	832	630

## Technické parametry

### Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	248
Suchá hmotnost	kg	245

### Rozměry

Základní pracovní šířka	mm	630
Nejnižší průjezdná výška	mm	698
Výška s vod. tyčí v horní poloze, min.	mm	830
Výška s vod. tyčí v horní poloze, max.	mm	1130

### Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	20
Stoupavost, max.	%	32

(závisí na provozních podmínkách)

### Pohon

Výrobce motoru	Hatz	
Typ	1B20	
Stupeň emisní normy	bez cert. EPA	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	1	
Výkon dle ISO 3046	kW	3,1
Otáčky motoru	min <sup>-1</sup>	3000
Typ pohonu	mechanický	
Palivo	nafta	
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,7

### Systém budiče

Frekvence	Hz	80
Odstředivá síla	kN	35

### Objem nádrže

Palivo	l	3,0
--------	---	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.