

BPR 55/65 D STONEGUARD

Použití: Zavibrování dlažeb

Dlaždice s ostrými hranami, velké, s citlivým povrchem, velké plochy, ochrana vestavěných objektů

- ✓ Intuitivní, přesné ovládání, minimální přenos vibrací



- ✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady



- ✓ Robustní kryt, ochrana důležitých komponent, zvedací oko



- ✓ Elektrický startér, pohodlné spouštění vznětového motoru



- ✓ Speciální plastová základní deska, ochrana povrchu i hran dlaždic



Standardní výbava

- Speciální základní deska STONEGUARD
- Ochranná kapota motoru
- Ovládání jednou pákou
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Automatická dekomprese
- Víceúčelové sklápěcí jednobodové zvedací oko
- Elektrický startér
- Ruční startér
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Výstraha při nízké hladině oleje
- Počítadlo motohodin
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava


- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- DRSNÁ ZÁRUKA



Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 55/65 D:
- 3 roky na budič vibrací, ovládání hydraulického pojezdu, ECONOMIZER
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Rozměry

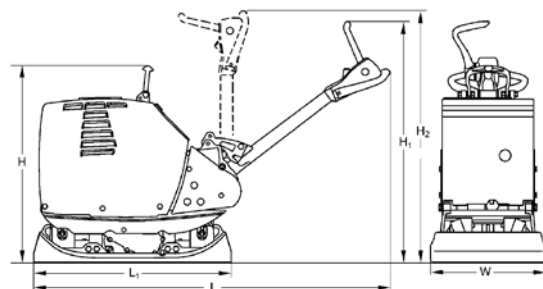

Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 55/65 D	800	990	1350	1735	970	680

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE) (W)	kg	480
Suchá hmotnost	kg	477

Rozměry

Základní pracovní šířka	mm	680
Nejnižší průjezdná výška	mm	800
Výška s vod. tyčí v horní poloze, min.	mm	990
Výška s vod. tyčí v horní poloze, max.	mm	1230

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	25
Stoupavost, max.	%	35
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Výrobce motoru		Lombardini
Typ		15LD440
Stupeň emisní normy		bez cert. EPA
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle ISO 3046	kW	6,8
Otáčky motoru	min ⁻¹	3000
Typ pohonu		mechanický
Palivo		nafta
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	1,4

Systém budiče

Frekvence	Hz	66
Odstředivá síla	kN	55

Objem nádrže

Palivo	l	5,0
--------	---	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vybaveny s volitelnou výbavou.