

ELEKTRICKÁ KLOUBOVÁ PLOŠINA A14JE



Max. pracovní výška 15,8 m

Nosnost 230 kg

- Akumulátorový pohon je zárukou tichého, bezemisního provozu a provozní výdrže.
- Proporcionální ovládání pojezdu i přesné polohování a pohodlné ovládání.
- Samovyrovnávací plošina spolu s hydraulickým otáčením nástavby přináší výjimečnou produktivitu.
- Inteligentní diagnostický systém pro rychlé vyhledávání a odstraňování problémů.
- Olověné nebo Li-Ion akumulátory (A14JE-Li) – dvě možnosti.

Elektrická kloubová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		A14JE
Pracovní výška, max.	(m)	15,8
Výška pracovního koše, max.	(m)	13,8
Horizontální dosah	(m)	7,81
Přemostění	(m)	7,26
Délka pracovního koše	(m)	1,83
Šířka pracovního koše	(m)	0,76
(A) Délka – spuštěná	(m)	6,66
Délka přepravní (vyložník zasunutý)	(m)	5,67
(B) Celková šířka	(m)	1,8
(C) Výška – spuštěná	(m)	1,98
Výška přepravní	(m)	2,54
(D) Rozvor	(m)	2,03
(E) Světla výška	(m)	0,24

VÝKONY

Max. osob v koši		2
Nosnost plošiny	(kg)	230
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	4,8
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	1
Stoupavost	(%)	30
Poloměr zatáčení – vnitřní	(m)	1,83
Poloměr zatáčení – vnější	(m)	4,1
Max. náklon	(stupňů)	3 / 3
Druh pneumatik		Pěnou plněné
Rozměr pneumatik	(mm)	9-14.5

POHON

Napájení (olověné akumulátory)	(V / Ah)	48 / 390
Napájení (lithiové aku. – A14JE-Li)	(V / Ah)	48 / 280

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	30
---------------------------	-----	----

HMOTNOST


Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	7500
---------------------------	------	------

STANDARDNÍ VÝBAVA


Proporcionální ovládání	Automatické vyrovnaní plošiny
Houkačka/počítadlo MTH	Zabudovaný diagnostický systém
Pojezd při plném zdvihu	Pohon a brzdy na zadních kolech
Nouzové vypínací tlačítko	Systém ochrany před převrácením
Ochrana proti zachycení	Systém ochrany před přetížením
Výstraha při náklonu s vypnutím zvedání	Zvuková výstraha při spouštění s majáčkem
Pěnou plněné pneumatiky	Schránka na nářadí v koši
Konektor pro připojení telematiky	

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Plné pneumatiky
Elektrická zásuvka v koši	Plné neznačující pneumatiky
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	

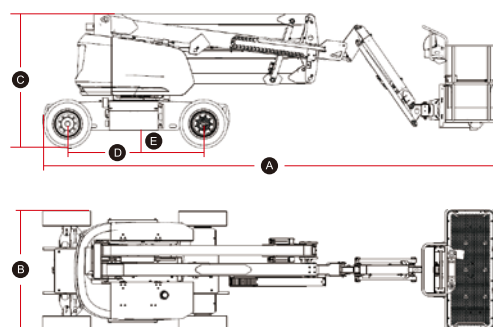

Pracovní rozsah A14JE

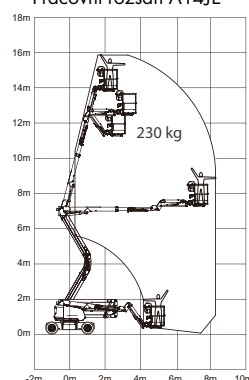

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz