

ELEKTRICKÁ NŮŽKOVÁ PLOŠINA SR1218E



Max. pracovní výška 13,9 m

Nosnost 365 kg

- Rozměrný pracovní koš s vysokou nosností zvyšuje produktivitu.
- Napájení akumulátory, nulové emise a tichý pohon – ukázkově ekologické řešení.
- Výkyvné nápravy zlepšují průchodnost měkkým a náročným terénem.
- Hydraulické opěry zvyšují stabilitu na nerovném terénu.
- Inteligentní diagnostický systém pro rychlé vyhledávání a odstraňování problémů.

Elektrická terénní nůžková plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY


TYP		SR1218E
Pracovní výška, max.	(m)	13,9
(A) Výška plošiny – zvednutá	(m)	11,9
(B) Výška plošiny – spuštěná	(m)	1,56
(C) Délka pracovního koše	(m)	2,79
(D) Šířka pracovního koše	(m)	1,6
(E) Celková délka (se žebříkem)	(m)	3,76
(F) Celková šířka	(m)	1,79
(G) Celková výška – zábradlí zvednuté	(m)	2,7
Celková výška – zábradlí složené	(m)	2,04
(H) Rozšíření pracovního koše	(m)	1,52
(I) Rozvor	(m)	2,29
Světla výška – střed	(m)	0,23
VÝKONY		
Max. osob v koši (uvnitř / venku)		3 / 2
Nosnost plošiny	(kg)	365
Nosnost rozšíření plošiny	(kg)	140
Pojezd při vysunutí		Při plném zdvihu
Stoupavost (spuštěná)	(%)	35
Poloměr zatáčení, min.	(m)	4,75
Čas vysunutí / spuštění	(s)	61 / 55
Brzdy		Na zadních kolech
Pohon kol		4×2
Druh pneumatik		Pěnou plněné neznačující
Rozměry pneumatik	(mm)	663×283
POHON		
Napájení	(V / Ah)	48 DC / 315
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Objem hydraulického oleje	(l)	70
HMOTNOST		
Hmotnost stroje s opěrami (CE/ANSI)	(kg)	5100

STANDARDNÍ VÝBAVA

Proporcionální ovládání	Výstraha při náklonu s vypnutím zvedání
Sklopné zábradlí	Systém ochrany před přetížením
Nouzové vypínací tlačítko	Zvuková výstraha při spouštění s majáčkem
Ruční uvolnění brzdy	Výstraha při všech pohybech
Nouzové spuštění	Inteligentní diagnostický systém
Výkyvná náprava	Opěry s automatickým ustavením do roviny
Vstupní dvířka s automatickou západkou	Pěnou plněné neznačující pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Plné pneumatiky
Elektrická zásuvka v koši	Plné neznačující pneumatiky
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	Pěnou plněné pneumatiky

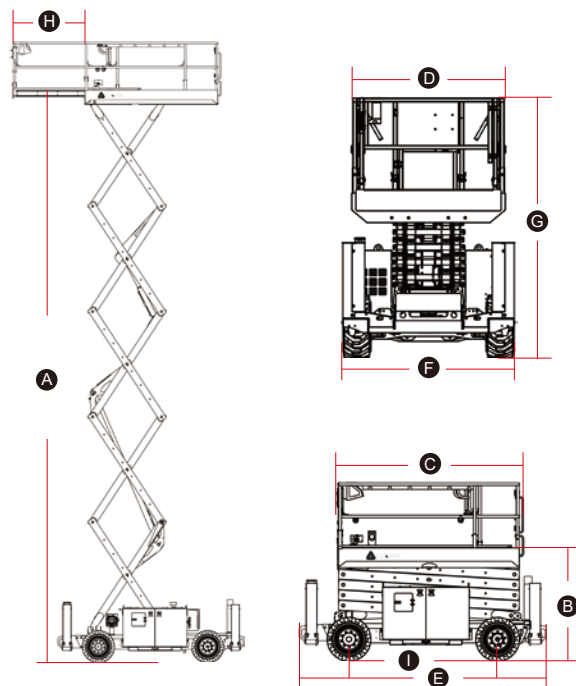

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům. Tento leták vstupuje v platnost v květnu 2023.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz