

NAFTOVÁ TERÉNNÍ NŮŽKOVÁ PLOŠINA SR1623D



Max. pracovní výška 17,9 m

Nosnost 680 kg

- Rozměrný pracovní koš s vysokou nosností zvyšuje produktivitu.
- Výkonný vznětový motor, výkyvné nápravy a pohon všech kol předurčují tyto plošiny na staveniště s náročným terénem.
- Systém proti přetížení a výstraha pohybu zvyšují bezpečnost obsluhy i dalších osob.
- Výsuvný modul motoru usnadňuje přístup pro údržbu.
- Autodiagnostický systém urychluje identifikaci a odstranění závad.

Naftová terénní nůžková plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY


TYP		SR1623D
Pracovní výška, max.	(m)	17,9
(A) Výška plošiny – zvednutá	(m)	15,9
(B) Výška plošiny – spuštěná	(m)	2,08
(C) Délka pracovního koše	(m)	3,98 / 4,81
(D) Šířka pracovního koše	(m)	1,83
(E) Celková délka (se žebříkem)	(m)	4,9
(F) Celková šířka	(m)	2,3
(G) Celková výška – zábradlí zvednuté	(m)	3,18
Celková výška – zábradlí složené	(m)	2,5
(H) Rozšíření pracovního koše	(m)	1,45 / 1,14
(I) Rozvor	(m)	2,85
Světla výška – střed	(m)	0,23
VÝKONY		
Max. osob v koši (uvnitř / venku)		4 / 4
Nosnost plošiny	(kg)	680
Nosnost rozšíření plošiny	(kg)	230
Pojezd při vysunutí	(m)	8,5
Stoupavost (spuštěná)	(%)	40
Poloměr zatáčení, min.	(m)	5,33
Čas vysunutí / spuštění	(s)	55 / 55
Brzdy		Na všech kolech
Pohon kol		4×4
Druh pneumatik		Plné pneumatiky
Rozměry pneumatik	(mm)	835×290
POHON		
Motor (výkon)		Deutz D2.9 L4 (36,4 kW / 48,8 k)
Objem palivové nádrže	(l)	110
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Objem hydraulického oleje	(l)	140
HMOTNOST		
Hmotnost stroje (se 7,4 m pracovním košem, CE)	(kg)	8200

STANDARDNÍ VÝBAVA

Proporcionální ovládání	Výstraha při náklonu s vypnutím zvedání
Sklopné zábradlí	Systém ochrany před přetížením
Vstupní dvířka s automatickou západkou	Zvuková výstraha při spouštění s majáčkem
Ruční uvolnění brzdy	Výstraha při všech pohybech
Nouzové spuštění	Inteligentní diagnostický systém
Výkyvná náprava	Opěry s automatickým ustavením do roviny
Nouzové vypínací tlačítko	Plné pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Držák na trubky
Elektrická zásuvka v koši	Plné neznačující pneumatiky
Sada do nízkých teplot	Pěnou plněné pneumatiky
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	Pěnou plněné neznačující pneumatiky

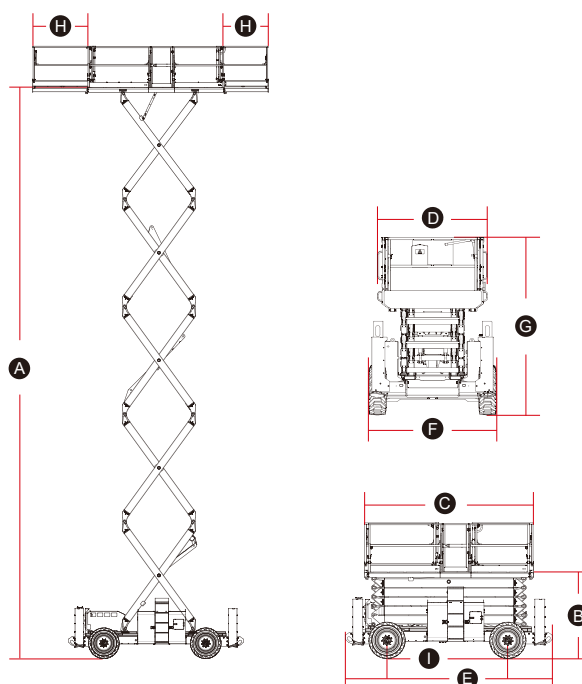

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům. Tento leták vstupuje v platnost v květnu 2023.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz