

NŮŽKOVÁ PLOŠINA S EL. POJEZDEM SS0407E



Max. pracovní výška 5,6 m

Nosnost 240 kg

- Nízká hmotnost a kompaktní rozměry, snadná přeprava plošiny v osobních výtazích.
- Skládací žebřík efektivně snižuje celkovou délku stroje.
- Pohon zadních kol, přesné a plynulé řízení pojezdu, snadné a spolehlivé ovládání.
- Velmi efektivní motor pojezdu poskytuje lepší stoupavost.
- Plošina pro vnitřní i venkovní použití, vysoká nosnost.
- Nosnost plošiny 240 kg, 2 osoby.

Nůžkové plošiny LGMG řady SS

TECHNICKÉ PARAMETRY


TYP		SS0407E
Pracovní výška, max.	(m)	5,6
(A) Výška plošiny – zvednutá	(m)	3,6
(B) Délka pracovního koše	(m)	1,27
(C) Šířka pracovního koše	(m)	0,7
(D) Celková délka (se žebříkem)	(m)	1,47
(E) Celková šířka	(m)	0,76
(F) Celková výška – zábradlí zvednuté	(m)	2
Celková výška – zábradlí složené	(m)	1,57
(G) Rozšíření pracovního koše	(m)	0,6
(H) Rozvor	(m)	1,05
Světlá výška (spuštěná / zvednutá)	(mm)	50/20
VÝKONY		
Max. osob v koši		2 (uvnitř) / 1 (venku)
Nosnost plošiny	(kg)	240
Nosnost rozšíření plošiny	(kg)	100
Pojezd při vysunutí		Při plném vysunutí
Stoupavost (spuštěná)	(%)	25
Min. poloměr zatáčení	(m)	1,5
Čas vysunutí / spuštění	(s)	25/18
Brzdy		Na zadních kolech
Řízení		4×2
Druh pneumatik		Plné neznačující
Rozměry pneumatik	(mm)	230×80
POHON		
Napájení	(V / Ah)	48 DC / 315
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Objem hydraulického oleje	(l)	4
HMOTNOST		
Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	880

STANDARDNÍ VÝBAVA

Proporcionální ovládání	Výklopná schránka s komponenty
Sklopné zábradlí	Vstupní dvířka s autom. západkou
Bezpečnostní lišty proti převrácení	Výstraha při náklonu s vypnutím zvedání
Ruční uvolnění brzd	Systém ochrany před přetížením
Výstraha při všech pohybech	Zvuková výstraha při spouštění s majákem
Nouzové vypínací tlačítko	Inteligentní diagnostický systém
Nouzové spuštění	Plné neznačující pneumatiky
Pojezd při plném zdvihu	

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Ochrana proti zachycení
Elektrická zásuvka v koši	Hlasový výstražný systém
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	

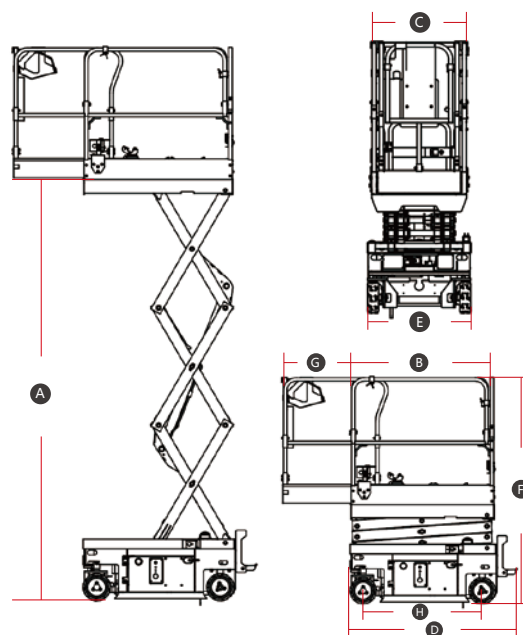

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.

Tento leták vstupuje v platnost v květnu 2023.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz