

DF – MLŽNÁ DĚLA

Řadu Dust Fighter od Generac Mobile® tvoří celá škála zařízení na potlačování prašnosti různého výkonu (pokryté plochy) a použití. Jejich místo je u demoličních prací, při těžbě, k potlačení zápachu na skládkách a v recyklačních provozech, při výrobě kameniva, rekultivacích a mnohých dalších.



DW – ČERPADLA

V této řadě čerpadel poháněných vznětovými motory jsou zastoupeny jak typy s podtlakovým sáním, tak i samonasávací. Provedení může být otevřené nebo s odhlučněným krytem. Tato robustní a efektivní čerpadla najdou své uplatnění v celé řadě oborů, například ve stavebnictví a těžbě, při odvodňování, čerpání ze soustavy studní, pasivním i aktivním odvodňování, v kanalizačních systémech nebo při odklonu toků na vodohospodářských stavbách apod.



EN_WL-FOLD_1910_4.2



VODA

PŘEHLED PRODUKTŮ

GENERAC® | **MOBILE**

Generac Mobile Products Srl
Part of Generac Power Systems, Inc.
Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - gmp.srl@generac.com
www.generacmobile.com

GENERAC® | **MOBILE**


VODA

Řada produktů speciálně vyvinutých společností Generac Mobile® pro minimalizaci dopadů na životní prostředí a omezení plýtvání energií, vodou a časem. Základem jsou tři produktové řady pro širokou škálu použití: potlačení prašnosti (pro snížení prašnosti, případně zápachu), čerpadla na vodu (podtlaková nebo samonasávací) a vysoce výkonné modulární systémy mycích boxů (mobilní mycí boxy se speciálním systémem recyklace vody).



WR – MYCÍ BOXY

Mycí boxy jsou nezávislá, ekologická, modulární mycí zařízení na nářadí, mobilní stavební stroje a zařízení. Poskytují jednoduché řešení pro mytí strojů, jsou prevencí před znečišťováním komunikací blátem, zabraňují kontaminaci půdy nebo vody unikajícím olejem. Voda je recyklována, olej a nečistoty se filtrují a zachycují, následně se likvidují v souladu s legislativou.

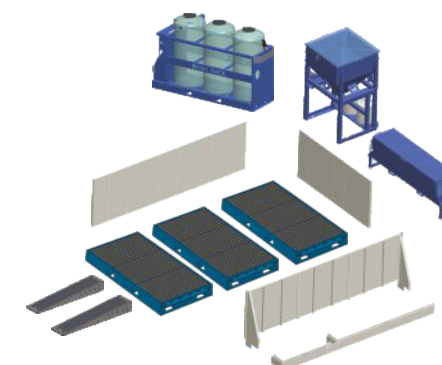



DF Smart

- Vodorovný dosah: 13 m
- Napájení z rozvodné sítě
- Spotřeba vody: 5,4–12 l/min
- Naklápění: +10°/+50°
- Ruční vozík
- Ideální pro menší exteriérové práce



DF Smart All In One

- Vodorovný dosah: 13 m
- Napájení z rozvodné sítě
- Spotřeba vody: 7 l/min
- Otáčení: 100°/Naklápění: +10°/+50°
- Objem nádrže: 1000 l
- Ideální pro sanitační práce



DF 4500

- Vodorovný dosah: 30 m
- Vertikální dosah: 12 m
- Max. pokrytá plocha: 2590 m²
- Spotřeba vody: 22 l/min
- Otáčení: 330°/Naklápění: -20°/+40°
- Na podvozku (volitelně na rámu)



DF 7500 - DF 15000 - DF 20000

- Vodorovný dosah: 40/50/60 m
- Vertikální dosah: 16/20/24 m
- Max. pokrytá plocha: 4600/7190/10355 m²
- Spotřeba vody: 52/60/70 l/min
- Otáčení: 335°/Naklápění: +0°/+40°
- Na podvozku (volitelně na rámu)



DF 50000

- Vodorovný dosah: 80 m
- Vertikální dosah: 32 m
- Max. pokrytá plocha: 20000 m²
- Spotřeba vody: 125 l/min
- Otáčení: 340°/Naklápění: +0°/+35°
- Na rámu (volitelně na podvozku)



DF 110000

- Vodorovný dosah: 120 m
- Vertikální dosah: 40 m
- Max. pokrytá plocha: 45000 m²
- Spotřeba vody: 150–315 l/min
- Otáčení: 320°/Naklápění: +0°/+40°
- Na rámu se samostatnou elektrickou skříní



DF 3000 MPT

- Vodorovný dosah: 20 m
- Spotřeba vody: 6,25 l/min
- Naklápění: -30°/+10°
- Objem nádrže: 1000 l
- Elektrocentrála: 3,7 kW
- Ruční stožár: (max. výška: 4 m)
- Na rámu, staveništním nebo silničním podvozku



DF 7500 MPT

- Vodorovný dosah: 40 m
- Vertikální dosah: 17 m
- Max. pokrytá plocha: 4600 m²
- Spotřeba vody: 23 nebo 32 l/min
- Otáčení: 335°/Naklápění: +0°/+40°
- Objem nádrže: 2000 l
- Elektrocentrála: 17 kW
- Na rámu nebo staveništním podvozku



DF Mini

- Vodorovný dosah: od 5 do 8 m
- Objem nádrže: 70 l
- Provozní doba s vodní nádrží: 80–318 min
- Ruční vozík
- Ideální pro menší interiérové práce



DF Mini Duo ASB

- Vodorovný dosah: od 5+5 do 8+8 m
- Objem nádrže: 70 l
- Provozní doba s vodní nádrží: 40–160 min
- Ruční vozík
- Ideální na odstraňování azbestu



Řada DWC-V

- Podtlakové čerpadlo
- 2 typy: 4", 6"
- Odhlučněný kryt na ližinách
- Motor: kapalinou chlazený
- Max. výkon: 2950 do 5500 l/min
- Volitelný podvozek




Řada DWA-V

- Podtlakové čerpadlo
- 3 typy: 4", 6", 8"
- Otevřené provedení na ližinách
- Motor: kapalinou nebo vzduchem chlazený
- Max. výkon: 2950 do 10900 l/min
- Volitelný podvozek



Mycí box Mini

- Mycí prostor: 1360 x 2500 m
- Max. nosnost: 1200 kg
- Filtrační jednotka součástí (600 l)
- Pozinkovaná rampa
- Celá konstrukce z oceli
- Technologie na recyklaci vody

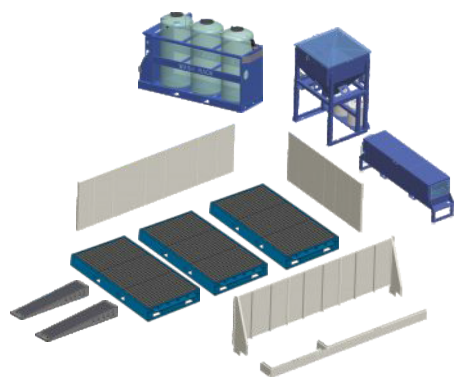

Modulární mycí box

- Různé velikosti
- Max. nosnost: 15 tun
- Filtrační jednotka součástí (600/3000 l)
- Pozinkované rampy
- Volitelná usazovací nádrž na kal
- Technologie na recyklaci vody



Filtrační jednotka (600 l)

- Určeno pro malé jednotky
- Objem: 600 l
- Filtry na bláto, oleje a uhlovodíky
- Celá konstrukce z oceli
- Technologie na recyklaci vody



Filtrační jednotka (3000 l)

- Určeno pro velké jednotky
- Objem: 3000 l
- Filtry na bláto, oleje a uhlovodíky
- Ocelová konstrukce s plastovými nádržemi
- Technologie na recyklaci vody



Řada DWC-S

- Samonasávací čerpadlo
- 5 typů: 4", 6", 8", 10", 12"
- Odhlučněný kryt na ližinách
- Motor: kapalinou nebo vzduchem chlazený
- Max. výkon: 2500 do 25000 l/min
- Volitelný podvozek



Řada DWA-S

- Samonasávací čerpadlo
- 5 typů: 4", 6", 8", 10", 12"
- Otevřené provedení na ližinách
- Motor: kapalinou nebo vzduchem chlazený
- Max. výkon: 2500 do 25000 l/min
- Volitelný podvozek