

Mlžné dělo DF 20000

Mlžné dělo **DF 20000** je zařízení na potlačování prašnosti s maximálním vodorovným dosahem 60 metrů, ideální na středně velké venkovní plochy.


Poznámka: Při napájení mlžného děla z elektrocentrály doporučujeme 3fázovou elektrocentrálu s výkonem nad 50 kW.

Standardní výbava

- Integrovaný ovládací panel
- Obraceč fází
- Pomocné čerpadlo s obvodovým oběžným kolem
- Průtokoměr na ochranu čerpadla
- Manometr výstupního tlaku
- Nerezový prstenec s tryskami
- Dvoukolový podvozek, vlečná tyč a 2 výškově stavitelné opěry

Volitelná výbava

- Elektrické naklápění
- Silniční podvozek
- Automatický systém otáčení
- Dálkové ovládání vyp./zap. ventilátoru, čerpadla a otáčení
- Dávkovací čerpadlo pro aditiva

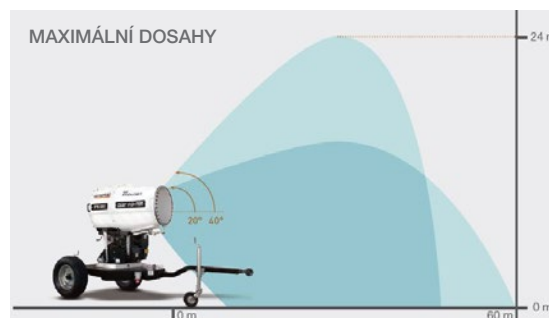

Skutečné provedení se může od obrázku lišit

DF 50000	Technické parametry
Příkon elektromotoru ventilátoru	22 kW
Vodorovný dosah (*za bezvětrí)	50–60 m*
Elektrické připojení	Vstupní zástrčka 3fázová – 63 A
Přípojka vody	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Min. tlak vody na vstupu	1,0 bar
Spotřeba vody	70 l/min
Filtrace vody na vstupu	180 mikronů
Úhel otáčení	335°
Naklápění	0–40°
Rozměry s vlečnou tyčí a koly	3300 × 1830 × 2180 mm
Hmotnost	850 kg