

Mlžné dělo DF 15000

Mlžné dělo **DF 55000** je zařízení na potlačování prašnosti s maximálním vodorovným dosahem 50 metrů, ideální pro velké venkovní plochy, včetně těžebních prací.



Poznámka: Při napájení mlžného děla z elektrocentrály doporučujeme 3fázovou elektrocentrálu s výkonem nad 100 kW.

Standardní výbava

- Integrovaný ovládací panel
- Obrabeč fází
- Vícestupňové vodní čerpadlo
- Průtokoměr na ochranu čerpadla
- Manometr výstupního tlaku
- Prstenec s tryskami z nerezové oceli
- Základna s otvory pro vidlice VZV
- Elektrické naklápění
- Automatický systém otáčivého pohybu, snadné nastavení pracovního prostoru
- Dálkové ovládání vyp./zap. ventilátoru, čerpadla a otáčení

Volitelná výbava

- Dvoukolový podvozek, vlečná tyč a 2 výškově stavitelné opěry

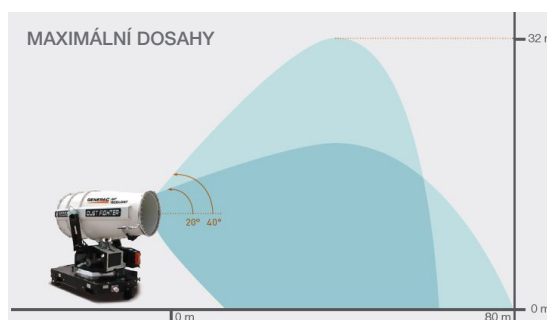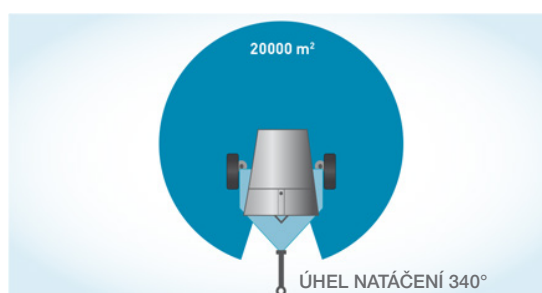

Skutečné provedení se může od obrázku lišit

DF 50000	Technické parametry
Příkon elektromotoru ventilátoru	45 kW
Vodorovný dosah (*za bezvětrí)	70–80 m*
Elektrické připojení	Vstupní zástrčka 3fázová – 125 A
Přípojka vody	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Min. tlak vody na vstupu	1,0 bar
Spotřeba vody	125 l/min
Filtrace vody na vstupu	180 mikronů
Úhel otáčení	340°
Naklápění	0–35°
Rozměry s vlečnou tyčí a koly	2270 × 1450 × 2320 mm
Hmotnost	1410 kg