

ELEKTRICKÁ TELESKOPICKÁ PLOŠINA T20JE

Max. pracovní výška 21,8 m

Nosnost 300/450 kg

- Kompletně elektrický pohon bezúdržbovými vysokokapacitními lithiovými akumulátory, tichý provoz, nulové emise, úspora energie, ekologické řešení.
- Skvělé terénní schopnosti a stabilita, výkyvné nápravy, pohon a řízení 4×4×4, stoupavost 45 %.
- Přesné proporcionální ovládání, plynulé pohyby, precizní polohování, tři režimy řízení.
- Rozměrný pracovní koš pro až 3 pracovníky.
- Výstrahy při pohybu, přetížení, náklonu nebo spouštění.
- V rámci řady zaměnitelných až 95 % hlavních dílů.



Elektrická teleskopická plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		T20JE
Pracovní výška, max.	(m)	21,8
Výška podlahy koše, max.	(m)	19,8
Horizontální dosah, max.	(m)	16,6
Délka pracovního koše	(m)	2,44
Šířka pracovního koše	(m)	0,9
(A) Délka – spuštěná	(m)	10,2
Délka přepravní (vyložník zasunutý)	(m)	8,3
(B) Celková šířka	(m)	2,5
(C) Výška – spuštěná	(m)	2,77
Výška přepravní	(m)	2,89
(D) Rozvor	(m)	2,51
(E) Světla výška	(m)	0,43

VÝKONY

Max. osob v koši		2 (bez omezení) / 3 (s omezením)
Nosnost plošiny (bez omezení)	(kg)	300
Nosnost plošiny (s omezením)	(kg)	450
Rozsah otáčení nástavby	(stupňů)	360 kontinuálně
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	4,8
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,8
Stoupavost	(%)	45
Max. rychlost větru	(m/s)	12,5
Poloměr zatáčení – vnitřní	(m)	1,9
Poloměr zatáčení – vnější	(m)	3,9
Max. náklon	(stupňů)	5 / 5
Druh pneumatik		Terénní pěnou plněné
Rozměry pneumatik		355/55D625

POHON

Napájení	(V / Ah)	80 / 375
----------	----------	----------

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	100
---------------------------	-----	-----

HMOTNOST


Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	12000
---------------------------	------	-------

STANDARDNÍ VÝBAVA


Proporcionální ovládání	Nouzové vypínací tlačítko
Houkačka/počítadlo MTH	Automatické vyrovnání plošiny
Výstraha při spuštění	Ochrana proti zachycení
Majáček	Systém ochrany před převrácením
Přezkové ochrany pístnic	Kryt ovládacího panelu v koši
Schránka na nářadí v koši	Systém ochrany před přetížením
Výkyvná náprava	Inteligentní diagnostický systém
Konektor pro připojení telematiky	Terénní pěnou plněné pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Plné pneumatiky
Držák skleněných tabulí	Plné neznačující pneumatiky
Přídavné zábradlí	Pěnou plněné pneumatiky
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	Pěnou plněné neznačující pneumatiky
Perforovaná mřížka v koši	Elektrická zásuvka v koši

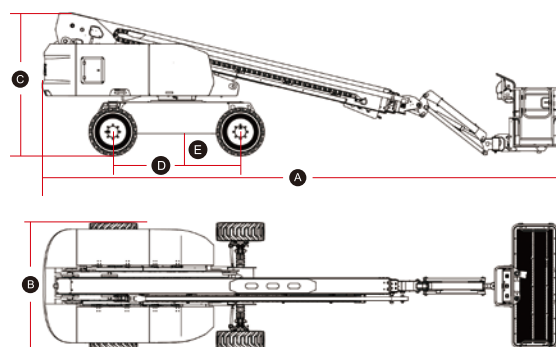

Pracovní rozsah T20JE

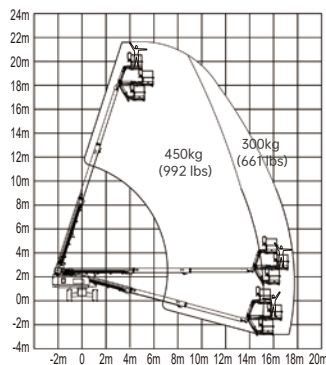

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
 Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
 Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
 Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz