



TELESKOPICKÉ PLOŠINY

T20J / T26J

HLAVNÍ VÝHODY

Předností teleskopických plošin LGMG řady T je skvělý dosah a vysoká efektivita práce. Jejich výjimečné schopnosti pohybu na jakémkoli terénu umožňují splnit všechny zadané úkoly včas.

- Výkyvné nápravy a pohon všech kol, ještě lepší průchodnost náročným terénem.
- Proporcionální ovládání, hladký pojezd, přesné polohování a pohodlná obsluha.
- Neomezený rozsah otáčení 360° rozšiřuje pracovní prostor stroje a usnadňuje obsluhu.
- Výklopný modul motoru, snadný přístup a údržba.
- Inteligentní autodiagnostický systém, rychlé řešení problémů.

LGMG MOBILNÍ ZVEDACÍ PRACOVNÍ PLOŠINY

Naftové teleskopické plošiny LGMG

PARAMETRY

TYP	T20J	T26J
Pracovní výška, max.	21,7 m	27,9 m
Výška plošiny	19,7 m	25,9 m
Horizontální dosah	17,2 m	23,32 m
Dosah pod úroveň terénu	2,72 m	2,89 m
Délka pracovního koše	2,44 m	2,44 m
Šířka pracovního koše	0,9 m	0,91 m
Nosnost plošiny	250 kg	250/340 kg
A Spuštěná délka	9,47 m	12,6 m
B Celková šířka	2,495 m	2,5 m
C Spuštěná výška	2,77 m	2,84 m
D Rozvor	2,51 m	2,85 m
Světlá výška	0,395 m	0,44 m

VÝKONY

Max. osob v koši (uvnitř/venku)	2/2	2/2
Otáčení nástavby	360° neomezeně	360° neomezeně
Zadní přesah při otáčení nástavby	1,22 m	1,42 m
Rychlost pojezdu - spuštěná	4,8 km/h	4,8 km/h
Rychlost pojezdu - vysunutá	0,8 km/h	0,8 km/h
Svahová dostupnost	45 %	45 %
Max. rychlost větru	12,5 m/s	12,5 m/s
Poloměr zatačení - vnitřní	2,5 m	3,66 m
Poloměr zatačení - vnější	5,5 m	6,55 m
Max. svahová dostupnost	4,5/4,5°	4,5/4,5°
Druh pneumatik	Pěnou plněné RT	Pěnou plněné RT
Rozměry pneumatik	355/55D 625	18-625

POHON

Druh pohonu	Deutz D 2.9L4 36,4 kW/48,8 k	Deutz TD 2.9L4 55,4 kW/74,3 k
Objem palivové nádrže	100 l	100 l

HYDRAULICKÝ SYSTÉM


Objem hydraulického oleje	180 l	180 l
---------------------------	-------	-------

HMOTNOST


Hmotnost stroje (CE/ANSI)	11400 kg	18000 kg
---------------------------	----------	----------

Stroje vyhovují požadavkům normy EN280 / ANSI 92.20.

Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.

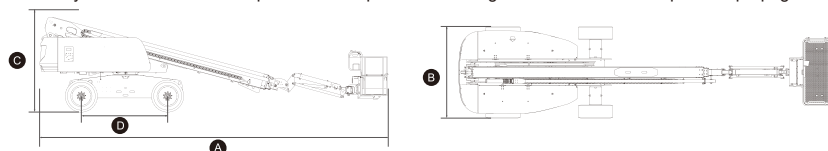

Pracovní rozsahy

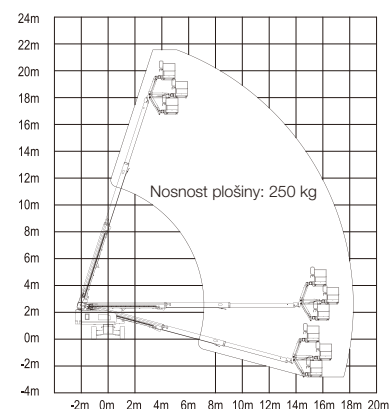

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Proporcionální ovládání
- Výstraha při náklonu + stop zvedání
- Systém ochrany před přetížením
- Výstraha při spuštění s majáčkem
- Automatické vyrovnání plošiny
- Nouzové vypínací tlačítko
- Inteligentní diagnostický systém
- Výkyvné nápravy
- Pohon a brzdy na obou nápravách
- Ochrana proti převrácení
- Ochrana proti rozdrčení
- Houkačka/počítadlo MTH

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Elektrická zásuvka v pracovním koši
- Schránka na nářadí na plošině
- Motor Euro V
- Motor T4F

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:



STAVEBNÍ MECHANIZACE
PRODEJ_SERVIS_PRONÁJEM
NORWIT_www.norwit.cz

Čechy:
Písková Lhota 211
290 01 Poděbrady
tel.: 325 615 901
e-mail: info@norwit.cz

Morava:
Pustiměř 265
683 21 Pustiměř
tel.: 542 425 911
e-mail: pustimer@norwit.cz



RELIABILITY IN ACTION