


ELEKTRICKÁ TERÉNNÍ NŮŽKOVÁ PLOŠINA SR0818E

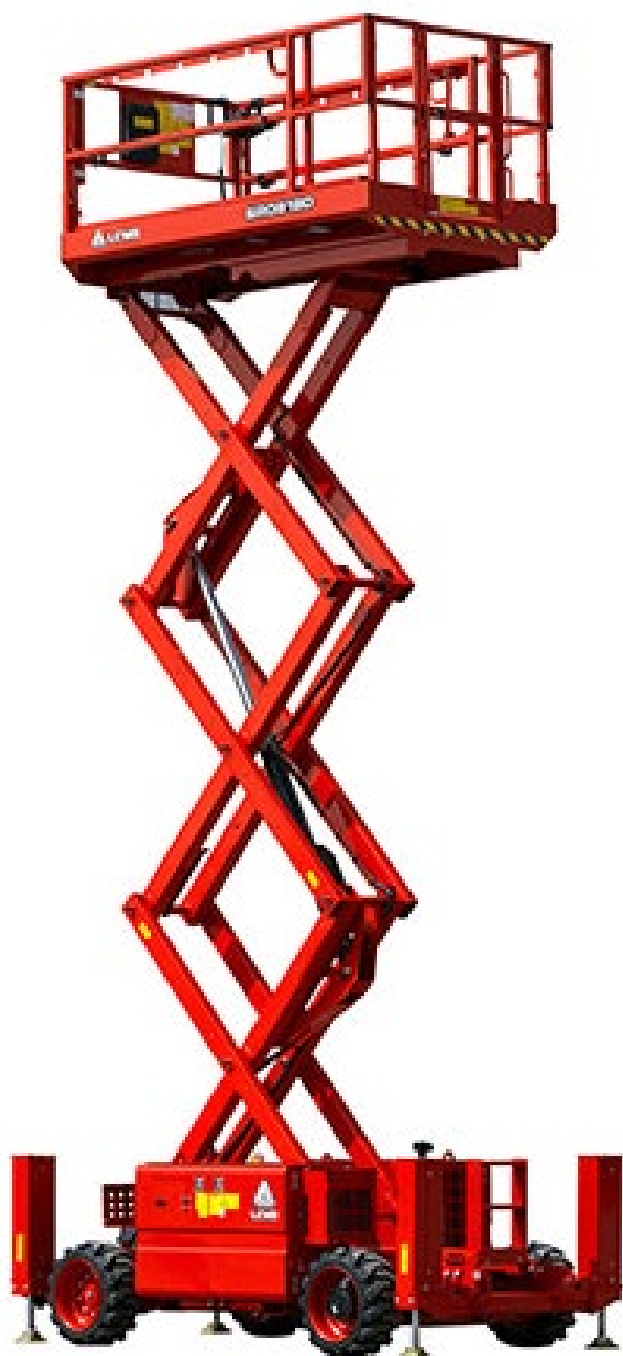

Max. pracovní výška 9,7 m

Nosnost 680 kg

- Rozměrný pracovní koš s vysokou nosností zvyšuje produktivitu.
- Napájení akumulátory, nulové emise a tichý pohon – ukázkově ekologické řešení.
- Výkyvné nápravy zlepšují průchodnost měkkým a náročným terénem.
- Volitelné hydraulické opěry zvyšují stabilitu na nerovném terénu.
- Autodiagnostický systém urychluje identifikaci a odstranění závad.

Elektrická terénní nůžková plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY


TYP		SR0818E
Pracovní výška, max.	(m)	9,7
(A) Výška plošiny – zvednutá	(m)	7,7
(B) Výška plošiny – spuštěná	(m)	1,41
(C) Délka pracovního koše	(m)	2,79
(D) Šířka pracovního koše	(m)	1,6
(E) Celková délka (se žebříkem)*	(m)	3,11 / 3,76
(F) Celková šířka	(m)	1,79
(G) Celková výška – zábradlí zvednuté	(m)	2,58
Celková výška – zábradlí složené	(m)	1,89
(H) Rozšíření pracovního koše	(m)	1,52
(I) Rozvor	(m)	2,29
Světlá výška – střed	(m)	0,23
VÝKONY		
Max. osob v koši (uvnitř / venku)		4 / 4
Nosnost plošiny	(kg)	680
Nosnost rozšíření plošiny	(kg)	140
Pojezd při vysunutí		Při plném zdvihu
Stoupavost (spuštěná)	(%)	40
Poloměr zatáčení, min.	(m)	4,75
Čas vysunutí / spuštění	(s)	35 / 30
Brzdy		Na všech kolech
Pohon kol		4×2
Druh pneumatik		Pěnou plněné neznačující
Rozměry pneumatik	(mm)	663×283
POHON		
Napájení	(V / Ah)	48 DC / 315
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Objem hydraulického oleje	(l)	50
HMOTNOST		
Hmotnost s opěrami** (CE/ANSI)	(kg)	4170
Hmotnost stroje bez opěr (CE/ANSI)	(kg)	3700

* Celková délka bez podpěr je 3,11 m, s podpěrami je 3,76 m.

** Hydraulické opěry jsou u SR0818E volitelné

STANDARDNÍ VÝBAVA	
Proporcionální ovládání	Vstupní dvířka s autom. západkou
Sklopné zábradlí	Opěry s aut. ustavením do roviny
Nouzové spuštění	Výstraha při náklonu s vypnutím zvedání
Výkyvná náprava	Systém ochrany před přetížením
Nouzové vypínací tlačítko	Inteligentní diagnostický systém
Výstraha při všech pohybech	Zvuková výstraha při spuštění s blikáčem
Ruční uvolnění brzdy	Terénní pěnou plněné pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA	
Telematika	Plně pneumatiky
Elektrická zásuvka v koši	Plně neznačující pneumatiky
Sada do nízkých teplot	Pěnou plněné neznačující pneu.
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	

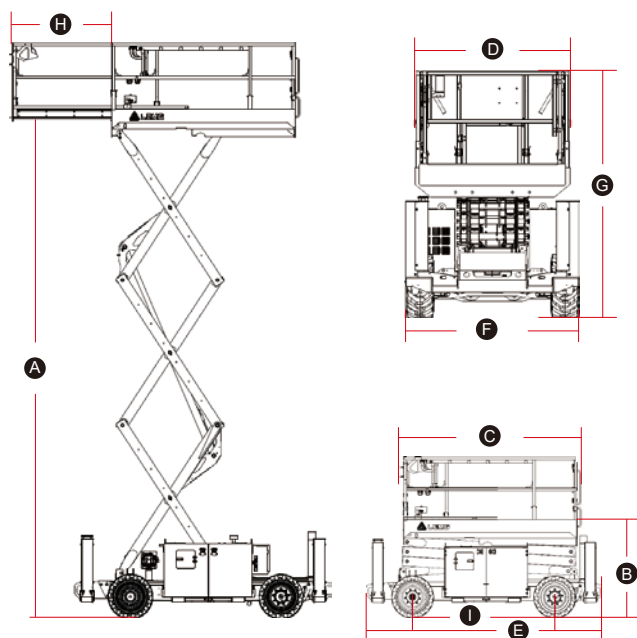

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.

Tento leták vstupuje v platnost v květnu 2023.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz