

JEHLLOVÉ VOKLERPÁVAČE

Katalog produktů

2022



von
arx®
TRUE QUALITY SINCE 1941

RYCHLE ODSTRAŇUJÍ KOROZI, LEPIDLA, NÁTĚRY NEBO STRUSKU ZE SVARŮ

Výborně čistí i nerovné povrchy. Jehly nástroje se snadno přizpůsobí práci na jakémkoli povrchu, dokonce i na těch s nerovnostmi. U VonArx vždy najdete pro každou práci ten správný jehlový oklepávač. V nabídce jehly průměrů 2, 3 nebo 4 mm.

Jehlové oklepávače • 12 B



Katalog produktů 2022

12 B 700263

Hlavní parametry

Jehly ø 3 mm	12 ks, ostré
Spotřeba vzduchu	96 l/min
Max. tlak vzduchu	6 bar, 85 psi
Vibrace na rukojeti	12,40 m/s ²
Akustický tlak	≤ 100,7 dB(A)
Akustický výkon	≤ 110,0 dB(A)

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufříku

Jehlový oklepávač 12 B
Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm
Tuba maziva
Návod k obsluze

Oblast použití

Opracování povrchu kovů, betonu či kamene za účelem čištění, odstraňování koroze, zdršňování, odstraňování okují, začišťování, hlazení a pemrlování.

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	1,3 kg
Připojovací závit	G 3/8"

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100



23 B

700312

Hlavní parametry	
Jehly ø 3 mm	19 ks, ostré
Spotřeba vzduchu	100 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	12,90 m/s ²
Akustický tlak	≤ 100,7 dB(A)
Akustický výkon	≤ 110,0 dB(A)

Oblast použití
Opracování povrchu kovů, betonu či kamene za účelem čištění, odstraňování koroze, zdrsňování, odstraňování okují, začišťování, hlazení a pemrlování.

Hmotnost / rozměry	
Hmotnost	2,2 kg
Připojovací závit	G 3/8"

Doporučená maziva	
BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufříku

Jehlový oklepávač 23 B
Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm
Přídavné držadlo
Adaptér na vysavač
Tuba maziva
Návod k obsluze



23 BG

700438

Hlavní parametry	
Jehly ø 3 mm	19 ks, ostré
Spotřeba vzduchu	100 l/min
Max. tlak vzduchu	7bar, 100psi
Vibrace na rukojeti	16,90 m/s ²
Akustický tlak	≤ 100,7 dB(A)
Akustický výkon	≤ 110,0 dB(A)

Oblast použití
Opracování povrchu kovů, betonu či kamene za účelem čištění, odstraňování koroze, zdrsňování, odstraňování okují, začišťování, hlazení a pemrlování.

Hmotnost / rozměry	
Hmotnost	2,0 kg
Připojovací závit	G 3/8"

Doporučená maziva	
BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufříku

Jehlový oklepávač 23 BG
Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm
Tuba maziva
Návod k obsluze



34 B

700364

Hlavní parametry

Jehly ø 3 mm	28 ks, ostré
Spotřeba vzduchu	125 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	17,10 m/s ²
Akustický tlak	≤ 100,7 dB(A)
Akustický výkon	≤ 110,0 dB(A)

Oblast použití

Opracování povrchu kovů, betonu či kamene za účelem čištění, odstraňování koroze, zdrsňování, odstraňování okují, začišťování, hlazení a pemrlování.

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	3,0 kg
Připojovací závit	G 3/8"

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufríku

Jehlový oklepávač 34 B
Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm
Přídavné držadlo
Adaptér na vysavač
Tuba maziva
Návod k obsluze

34 BGV

700462



Hlavní parametry

Jehly ø 3 mm	28 ks, ostré
Spotřeba vzduchu	125 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	9,63 m/s ²
Akustický tlak	≤ 100,7 dB(A)
Akustický výkon	≤ 110,0 dB(A)

Oblast použití

Opracování povrchu kovů, betonu či kamene za účelem čištění, odstraňování koroze, zdrsňování, odstraňování okují, začišťování, hlazení a pemrlování.

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	6,1 kg
Délka	1750 mm

45 B

700409



Hlavní parametry	
Jehly ø 3 mm	49 ks, ostré
Spotřeba vzduchu	158 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	20,90 m/s ²
Akustický tlak	≤ 100,7 dB(A)
Akustický výkon	≤ 110,0 dB(A)

Oblast použití

Opracování povrchu kovů, betonu či kamene za účelem čištění, odstraňování koroze, zdrsňování, odstraňování okují, začišťování, hlazení a pemrlování.

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	4,8 kg
Připojovací závit	G 3/8"

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufříku

Jehlový oklepávač 45 B
Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm
Přídavné držadlo
Tuba maziva
Návod k obsluze

45 BGV

706768



Hlavní parametry	
Jehly ø 3 mm	49 ks, ostré
Spotřeba vzduchu	158 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	16,20 m/s ²
Akustický tlak	≤ 100,7 dB(A)
Akustický výkon	≤ 110,0 dB(A)

Oblast použití

Opracování povrchu kovů, betonu či kamene za účelem čištění, odstraňování koroze, zdrsňování, odstraňování okují, začišťování, hlazení a pemrlování.

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100

Hmotnost / rozměry

Hmotnost	9,4 kg
Délka	1800 mm



NP 23

700722

Hlavní parametry	
Jehly ø 3 mm	19 ks, ostré
Spotřeba vzduchu	100 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	5,48 m/s ²
Akustický tlak	< 100,7 dB(A)
Akustický výkon	< 110,0 dB(A)

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufříku

Jehlový oklepávač NP 23
 Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm
 Adaptér na vysavač
 Přídavné držadlo
 2 ks těsnění pístu
 Tuba maziva
 Návod k obsluze

Oblast použití

Opracování povrchu kovů, betonu či kamene za účelem čištění, odstraňování koroze, zdrsňování, odstraňování okují, začišťování, hlazení a pemrlování.

Hmotnost / rozměry

Hmotnost 2,6 kg
 Připojovací závit G 3/8"

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100



NP 23 K

700722

Hlavní parametry	
Jehly ø 3 mm	19 ks, tupé
Spotřeba vzduchu	100 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	8,91 m/s ²
Akustický tlak	< 100,7 dB(A)
Akustický výkon	< 110,0 dB(A)

Balení



Rozměry 443×65×176 mm

Obsah krabice

Jehlový oklepávač NP 23 K
 Hadicová přípojka G1/4 × 8 mm
 Návod k obsluze

Oblast použití

Opracování povrchu kovů, betonu či kamene za účelem čištění, odstraňování koroze, zdrsňování, odstraňování okují, začišťování, hlazení a pemrlování.

Hmotnost / rozměry

Hmotnost 2,2 kg
 Připojovací závit G 1/4"

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100



NP 34

700639

Hlavní parametry	
Jehly ø 3 mm	28 ks, ostré
Spotřeba vzduchu	125 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	6,48 m/s ²
Akustický tlak	< 100,7 dB(A)
Akustický výkon	< 110,0 dB(A)

Balení



Rozměry 475×360×110 mm

Obsah kufříku

Jehlový oklepávač NP 34
 Hadicová přípojka G3/8 × 10 mm
 Adaptér na vysavač
 Přídavné držadlo
 2 ks těsnění pístu
 Tuba maziva
 Návod k obsluze

Oblast použití

Opracování povrchu kovů, betonu či kamene za účelem čištění, odstraňování koroze, zdrsňování, odstraňování okují, začišťování, hlazení a pemrlování.

Hmotnost / rozměry

Hmotnost 3,2 kg
 Připojovací závit G 3/8"

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100



NP 34 K

706598

Hlavní parametry	
Jehly ø 3 mm	28 ks, tupé
Spotřeba vzduchu	125 l/min
Max. tlak vzduchu	7 bar, 100 psi
Vibrace na rukojeti	9,61 m/s ²
Akustický tlak	< 100,7 dB(A)
Akustický výkon	< 110,0 dB(A)

Oblast použití

Opracování povrchu kovů, betonu či kamene za účelem čištění, odstraňování koroze, zdrsňování, odstraňování okují, začišťování, hlazení a pemrlování.

Balení



Rozměry 443×65×176 mm

Obsah krabice

Jehlový oklepávač NP 34 K
 Hadicová přípojka G1/4 × 8 mm
 Návod k obsluze

Hmotnost / rozměry

Hmotnost 3,0 kg
 Připojovací závit G 1/4"

Doporučená maziva

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 nebo EP 100


NÁSTROJE

Pro řadu NP

Kompl. sady jehel	ø 2 mm, tupé	ø 3 mm, tupé	ø 3 mm, ostré	ø 4 mm, tupé	ø 4 mm, ostré
NP 23	706187	706188	706189	706190	706191
NP 23 K	706187	706188	706189	706190	706191
NP 34	706192	706193	706194	706195	706196
NP 34 K	706192	706193	706194	706195	706196

Pro řadu B

Kompl. sady jehel	ø 2 mm, tupé	ø 3 mm, tupé	ø 3 mm, ostré	ø 4 mm, tupé	ø 4 mm, ostré
12 B	700253	700254	700255		
23 B	700297	700298	700300	700299	700301
23 BG	700297	700298	700300	700299	700301
34 B	700349	700350	700352	700351	700353
34 BGV	700349	700350	700352	700351	700353
45 B		700397	700399	700398	700400
45 BGV		700397	700399	700398	700400

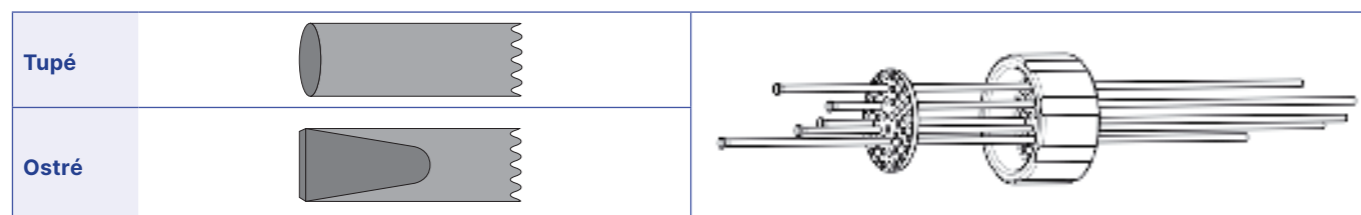

Sestavy adaptéru na vysavač		Přídavné držadlo	
NP 23	700602	NP 23	700081
NP 23 K	700602	NP 23 K	700081
NP 34	700628	NP 34	700342
NP 34 K	700628	NP 34 K	700342
23 B	700280	23 B	700081
23 BG	700280	34 B	700342
34 B	700628	45 B	700395




U VONARX VŽDY NAJDETE
PRO KAŽDOU PRÁCI TEN
SPRÁVNÝ NÁSTROJ.

Více informací o našich produktech na
www.VONARX.com

Výhradní zastoupení pro ČR:

NORWIT, s.r.o.

Provozovna Čechy

Písková Lhota 211
290 01 Poděbrady
Tel.: +420 325 615 901
E-mail: info@norwit.cz

Provozovna Morava

Pustiměř 265
683 21 Pustiměř
Tel.: +420 542 425 911
E-mail: pustimer@norwit.cz



**von
arx**®
TRUE QUALITY SINCE 1941

www.VONARX.com