

BPR 45/45

Použití: Hutnění zemin a zavibrování dlažeb
Výstavba komunikací, hutnění zásypů, výkopové práce, terénní úpravy, zakládání staveb

✓ Intuitivní, přesné a komfortní ovládání, minimální přenos vibrací



✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady



✓ Počítadlo MTH, snadné plánování údržby



✓ Robustní kryt, ochrana všech důležitých komponent




Standardní výbava

- Ochranná kapota motoru
- Komfortní ovládací páka
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Práškově lakovaná spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Automatická dekomprese
- Víceúčelové sklápěcí jednobodové zvedací oko
- Ruční startér
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Výstraha při nízké hladině oleje
- Počítadlo motohodin
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Polyuretanová tlumicí deska
- DRSNÁ ZÁRUKA

Rozměry

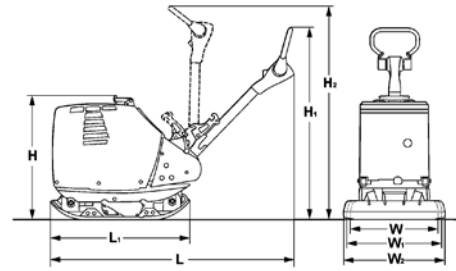

Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 45/45	780	980	1350	1700	900	450	550	650

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE) (W)	kg	340
Provozní hmotnost (CECE) (W1)	kg	355
Provozní hmotnost (CECE) (W2)	kg	370
Suchá hmotnost	kg	337

Rozměry

Základní pracovní šířka	mm	450
Pracovní šířka bez před. desek (W)	mm	450
Nejnižší průjezdná výška	mm	780
Výška s vod. tyčí v horní poloze, min.	mm	980
Výška s vod. tyčí v horní poloze, max.	mm	1220

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	28
Stoupavost, max.	%	35
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Výrobce motoru	Honda	
Typ	GX270	
Stupeň emisní normy	Stage V/CARB P.3	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	1	
Výkon dle SAE J 1349	kW	6,3
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu	mechanický	
Palivo	benzín	
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	1,7

Systém budiče

Frekvence	Hz	69
Odstředivá síla	kN	45
Amplituda	mm	1,55

Objem nádrže

Palivo	l	5,3
--------	---	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vybaveny s volitelnou výbavou.



Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 45/45:
- 3 roky na budič vibrací, ovládání hydraulického pojezdu
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka