


NAFTOVÁ KLOUBOVÁ PLOŠINA AR20J

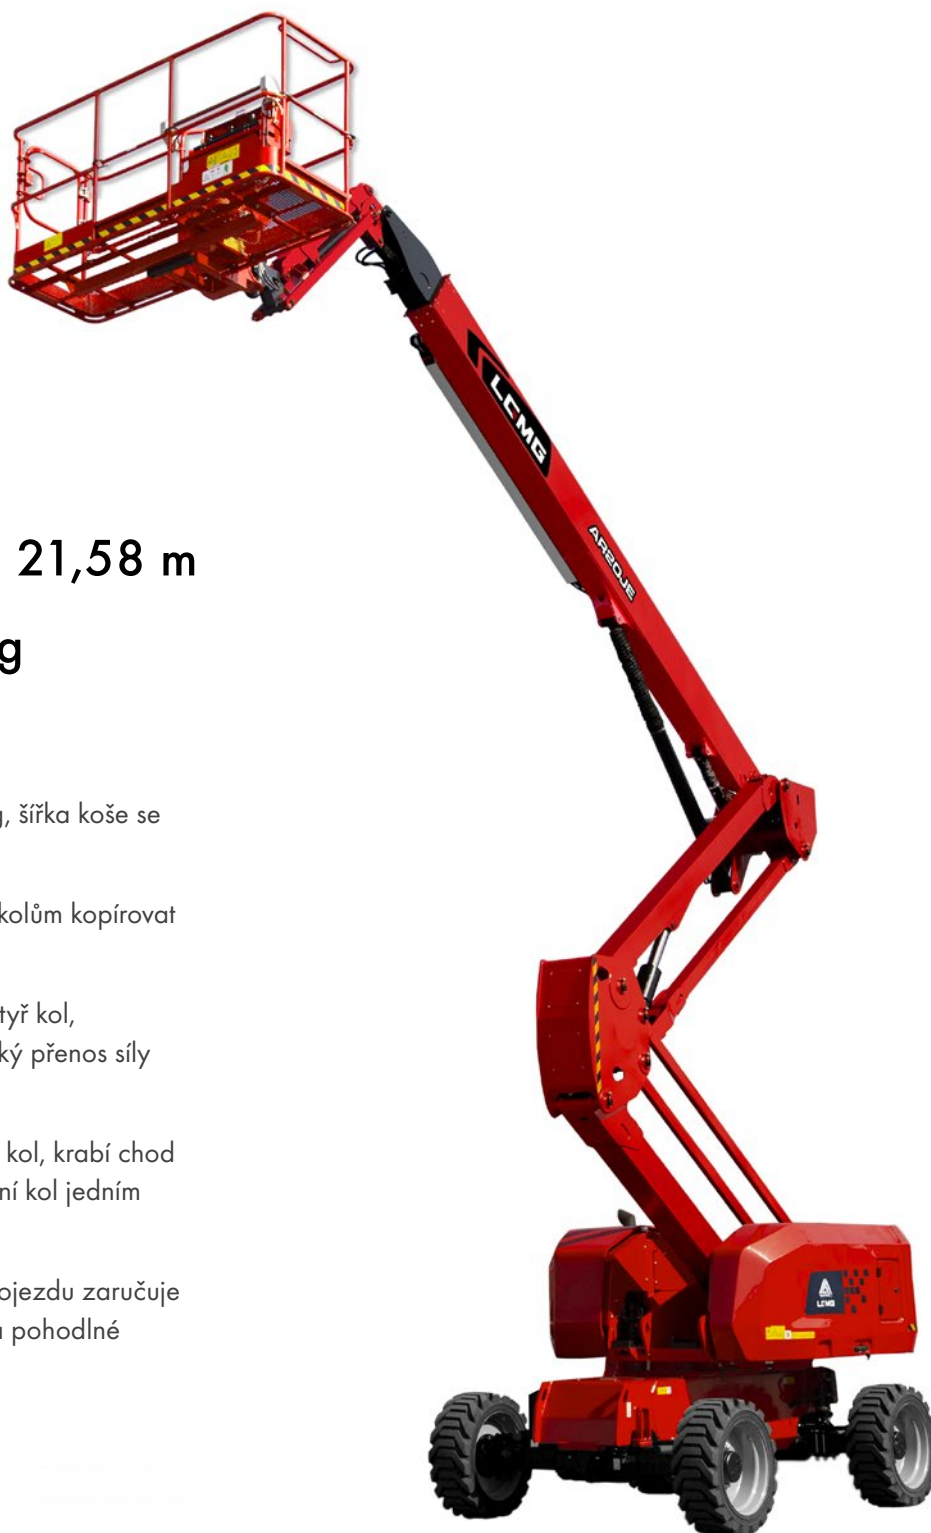

Max. pracovní výška 21,58 m

Nosnost 260/350 kg

- Řešení s dvojitou nosností 260/350 kg, šířka koše se třemi vstupy 2,44 m.
- Trvale plovoucí náprava umožňuje kolům kopírovat náročný a nerovný terén.
- Integrovaný systém pohonu všech čtyř kol, robustní nápravy, velký výkon, hladký přenos síly a stoupavost 45 %.
- Tři režimy řízení kol: natáčení všech kol, krabí chod a řízení jen přední nápravy. Srovnání kol jedním dotykem tlačítka.
- Proporcionální ovládání zdvihu a pojezdu zaručuje hladší pohyby, přesné polohování a pohodlné ovládání.

Naftová kloubová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		AR20J
Pracovní výška, max.	(m)	21,58
Výška pracovního koše, max.	(m)	19,58
Horizontální dosah	(m)	12,37
Přemostění	(m)	8,19
Délka pracovního koše	(m)	2,44
Šířka pracovního koše	(m)	0,9
(A) Délka – spuštěná	(m)	9,42
Délka přepravní (vyložník zasunutý)	(m)	7,63
(B) Celková šířka	(m)	2,5
(C) Výška – spuštěná	(m)	2,46
Výška přepravní	(m)	2,96
(D) Rozvor	(m)	2,51
(E) Světla výška	(m)	0,4

VÝKONY

Max. osob v koši		2 (bez omezení) / 3 (s omezením)
Nosnost plošiny (bez omezení)	(kg)	260 / 350
Rozsah otáčení nástavby	(stupňů)	360
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	5
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,8
Stoupavost	(%)	45
Max. rychlost větru	(m/s)	12,5
Poloměr zatáčení – vnitřní	(m)	1,9
Poloměr zatáčení – vnější	(m)	3,9
Max. náklon	(stupňů)	4 / 4
Druh pneumatik		Terénní pěnou plněné
Rozměry pneumatik		355/55D 625

POHON

Motor		Kubota V2403
Objem palivové nádrže	(l)	65

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	100
---------------------------	-----	-----

HMOTNOST



Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	9850
---------------------------	------	------

STANDARDNÍ VÝBAVA


Proporcionální ovládání	Nouzové vypínací tlačítko
Houkačka/počítadlo MTH	Automatické vyrovnaní plošiny
Pojezd i při plném zdvihu	Ochrana proti zachycení
Majáček	Systém ochrany před převrácením
Pryžové ochrany pístnic	Kryt ovládacího panelu v koši
Výkyvná náprava	Systém ochrany před přetížením
Schránka na nářadí v koši	Inteligentní diagnostický systém
Konektor pro telematiku	Terénní pěnou plněné pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Plné pneumatiky
Elektrická zásuvka v koši	Plné neznačkové pneumatiky
Sada pro hydr. generátor	Pěnou plněné neznačkové pneu.
Sada do nízkých teplot	Perforovaná mřížka v koši
Přídavné zábradlí	Hydraulický generátor 3,5 kW
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	

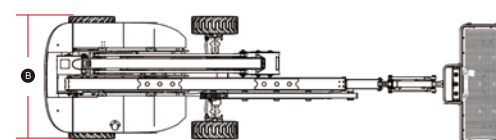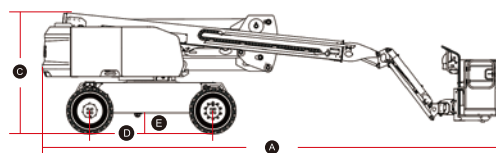

Pracovní rozsah AR20J

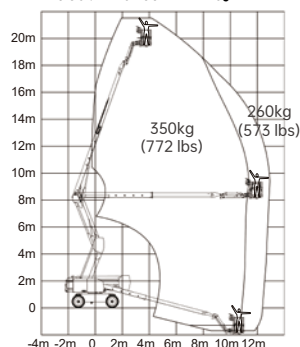

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům. Tento leták vstupuje v platnost v květnu 2023.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz