

PÁSOVÁ NŮŽKOVÁ PLOŠINA SC0407E



Max. pracovní výška 6,5 m

Nosnost 200 kg

- Snadný pohyb na svazích nebo nerovném terénu, vynikající schopnost překonávání překážek, ideální na drsná pracoviště.
- Kompaktní velikost, možnost otáčení o 360 stupňů na místě, vhodná pro použití ve stísněných prostorech.
- Dva joysticky standardně, jeden volitelně. Pro různá provozní použití.
- Velký displej ECU, snadné a uživatelsky přívětivé ovládání.
- Výsuvný modul akumulátorů a odnímatelný boční kryt motoru usnadňují údržbu.

Pásová nůžková plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY


TYP		SC0407E
Pracovní výška, max.	(m)	6,5
(A) Výška plošiny – zvednutá	(m)	4,5
(B) Délka pracovního koše	(m)	1,29
(C) Šířka pracovního koše	(m)	0,7
(D) Celková délka	(m)	1,47
(E) Celková šířka	(m)	0,78
(F) Celková výška – zábradlí nahoře	(m)	1,99
(G) Rozšíření pracovního koše	(m)	0,6
(H) Rozvor	(m)	0,95
Světlá výška	(mm)	118
VÝKONY		
Max. osob v koši (uvnitř / venku)		1 / 0
Nosnost plošiny	(kg)	200
Nosnost rozšíření plošiny	(kg)	115
Stoupavost (spuštěná)	%	25
Minimální poloměr zatáčení – vnější		Otočení na místě
Čas vysunutí / spuštění	(s)	20 / 20
POHON		
Napájení	(V / Ah)	24 DC / 130
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Objem hydraulického oleje	(l)	4
HMOTNOST		
Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	800

STANDARDNÍ VÝBAVA

Proporcionální ovládání	Bezúdržbové akumulátory
Nouzové vypínací tlačítko	Omezení pojezdu při zvednutí
Nouzové spuštění	Dvířka s automatickým zámekem
Nožní spínač	Výstraha náklonu+stop zvedání
Sklopný žebřík	Výstraha při spuštění s majáčkem
Neznačující pásy	Výstraha při všech pohybech
Ochrana před přetížením	Inteligentní diagnostický systém

VOLITELNÁ VÝBAVA

Elektrická zásuvka v koši	Ochrana proti zachycení
Telematika	Hlasový výstražný systém

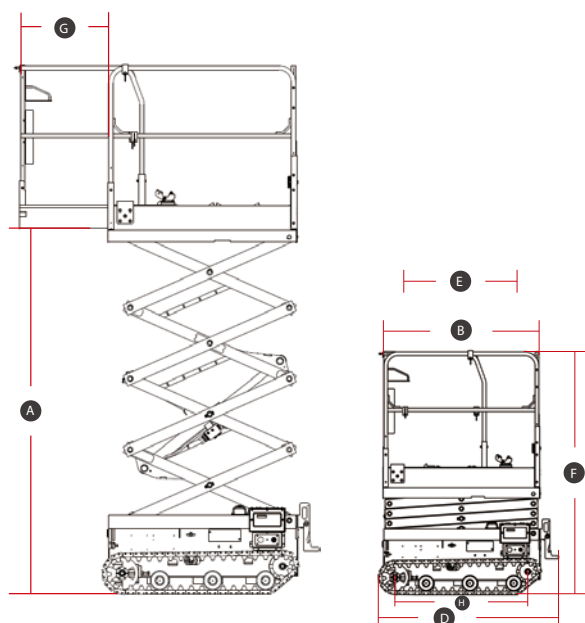

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz