

ELEKTRICKÁ SLOUPOVÁ PLOŠINA M0810JE



Max. pracovní výška 10 m

Nosnost 200 kg

- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost, nulový přesah nástavby, snadná obsluha a přeprava.
- Ekologický, bezemisní, vysoce účinný elektrický pohon, produktivnější s delší pracovní výdrží.
- Vynikající horizontální dosah 3,2 m zvětšuje pracovní prostor.
- Snadná údržba, nižší provozní náklady.

Elektrická sloupová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		M0810JE
Pracovní výška, max.	(m)	10
Výška podlahy pracovního koše, max.	(m)	8
Horizontální dosah	(m)	3,2
Přemostění	(m)	6,6
Rozměry pracovního koše	(m)	0,98×0,72
(A) Celková délka	(m)	2,6
(B) Celková šířka	(m)	1
(C) Celková výška – spuštěná	(m)	1,99
(D) Rozvor	(m)	1,2
(F) Světla výška	(m)	0,1

VÝKONY

Max. osob v koši	2 (uvnitř) / 1 (venku)
Nosnost pracovního koše	(kg) 200
Poháněná náprava	Zadní
Brzdy	Na zadních kolech
Rozsah otáčení nástavby	345°
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h) 5
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h) 0,43
Stoupavost	(%) 25
Rozměry pneumatik	(mm) 380×130

POHON

Napájení	(V / Ah)	24 / 250
----------	----------	----------

HYDRAULICKÝ SYTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	6,5
---------------------------	-----	-----

HMOTNOST



Hmotnost stroje	(kg)	2720
-----------------	------	------

STANDARDNÍ VÝBAVA


Proporcionální ovládání	Nouzové vypínací tlačítko
Houkačka/počítadlo MTH	Systém ochrany nabíjení
Pojezd při plném zdvihu	Nouzové hydraulické čerpadlo
Uvolnění brzdy	Konektor pro připojení telematiky
Výstraha při všech pohybech	Zvuková výstraha při spuštění s majáčkem
Nouzové spuštění	Plné neznačující pneumatiky
Výstraha při náklonu	

VOLITELNÁ VÝBAVA

Elektrická zásuvka v koši	Ochrana proti zachycení
Telematika	Biologicky odbouratelný olej



Pracovní dosahy M0810JE

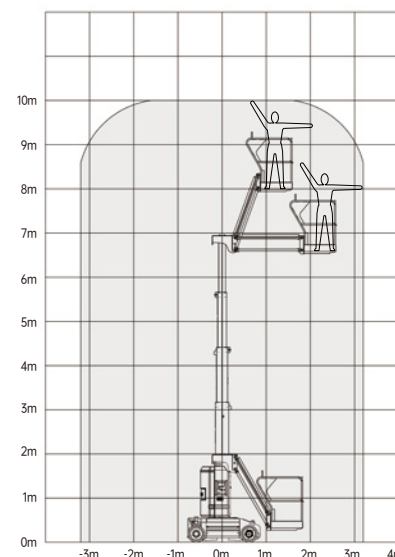

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz