

NAFTOVÁ TELESKOPICKÁ PLOŠINA T22J-H



Max. pracovní výška 23,8 m

Nosnost 300/450 kg

- Přesné proporcionální ovládání, plynulé pohyby, precizní polohování.
- Skvělé terénní schopnosti a stabilita, výkyvné nápravy, stoupavost 45 %.
- Rozměrný pracovní koš pro až 3 pracovníky.
- Výstrahy při pohybu, přetížení, náklonu nebo spouštění.
- Automatické řízení otáček motoru
- Univerzální hlavní díly, inteligentní diagnostický systém.

Naftová teleskopická plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		T22J-H
Pracovní výška, max.	(m)	23,8
Výška podlahy koše, max.	(m)	21,8
Horizontální dosah, max.	(m)	17
Délka pracovního koše	(m)	2,44
Šířka pracovního koše	(m)	0,9
(A) Délka – spuštěná	(m)	11
Délka přepravní (vyložník zasunutý)	(m)	9,03
(B) Celková šířka	(m)	2,49
(C) Výška – spuštěná	(m)	2,78
Výška přepravní	(m)	2,88
(D) Rozvor	(m)	2,51
(E) Světla výška	(m)	0,4

VÝKONY

Max. osob v koši		2 (bez omezení) / 3 (s omezením)
Nosnost plošiny (bez omezení)	(kg)	300
Nosnost plošiny (s omezením)	(kg)	450
Rozsah otáčení nástavby	(stupňů)	360 kontinuálně
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	4,8
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,8
Stoupavost	(%)	45
Max. rychlost větru	(m/s)	12,5
Poloměr zatáčení – vnitřní	(m)	2,5
Poloměr zatáčení – vnější	(m)	5,5
Max. náklon	(stupňů)	5 / 5
Druh pneumatik		Terénní pěnou plněné
Rozměry pneumatik		355/55D625

POHON

Výkon motoru	(kW / hp)	36 / 48,3
Objem palivové nádrže	(l)	100

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	180
---------------------------	-----	-----

HMOTNOST



Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	12300
---------------------------	------	-------

STANDARDNÍ VÝBAVA


Proporcionální ovládání	Nouzové vypínací tlačítko
Houkačka/počítadlo MTH	Automatické vyrovnání plošiny
Kryt ovl. panelu v koši	Ochrana proti zachycení
Majáček	Systém ochrany před převrácením
Přezkové ochrany pístnic	Systém ochrany před přetížením
Schránka na nářadí v koši	Inteligentní diagnostický systém
Konektor pro připojení telematiky	Zvuková výstraha při spouštění s majáčkem
Výkyvná náprava	Terénní pěnou plněné pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Plné pneumatiky
Držák skleněných tabulí	Plné neznačující pneumatiky
Sada pro hydraulický generátor	Pěnou plněné neznačující pneumatiky
Přídavné zábradlí	Perforovaná mřížka v koši
Sada do nízkých teplot	Hydraulický generátor 3,5 kW
Chladič hydraulického oleje	Biologicky odbouratelný hydraulický olej
Elektrická zásuvka v koši	

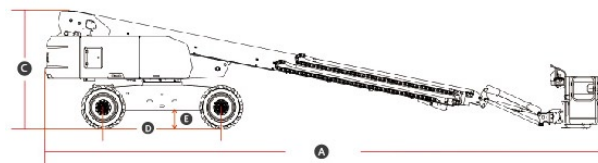

Pracovní rozsah T22J-H

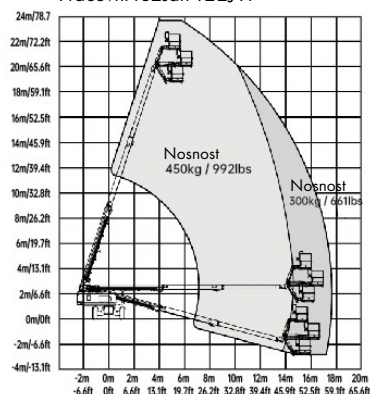

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
 Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
 Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
 Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz