

ELEKTRICKÁ NŮŽKOVÁ PLOŠINA SR1418E



Max. pracovní výška 15,8 m

Nosnost 365 kg

- Rozměrný pracovní koš s vysokou nosností zvyšuje produktivitu.
- Napájení akumulátory, nulové emise a tichý pohon – ukázkově ekologické řešení.
- Výkyvné nápravy zlepšují průchodnost měkkým a náročným terénem.
- Hydraulické opěry zvyšují stabilitu na nerovném terénu.
- Inteligentní diagnostický systém pro rychlé vyhledávání a odstraňování problémů.

Elektrická terénní nůžková plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY


TYP		SR1418E
Pracovní výška, max.	(m)	15,8
(A) Výška plošiny – zvednutá	(m)	13,8
(B) Výška plošiny – spuštěná	(m)	2,79
(C) Délka pracovního koše	(m)	1,6
(D) Šířka pracovního koše	(m)	3,73
(E) Celková délka (se žebříkem)	(m)	1,84
(F) Celková šířka	(m)	2,9
(G) Celková výška – zábradlí zvednuté	(m)	2,24
Celková výška – zábradlí složené	(m)	1,5
(H) Rozšíření pracovního koše	(m)	2,29
(I) Rozvor	(m)	0,23
Světlá výška – střed	(m)	0,23
VÝKONY		
Max. osob v koši (uvnitř / venku)		2 / 2
Nosnost plošiny	(kg)	365
Nosnost rozšíření plošiny	(kg)	140
Pojezd při vysunutí		Při plném zdvihu
Stoupavost (spuštěná)	(%)	35
Poloměr zatáčení, min.	(m)	4,75
Čas vysunutí / spuštění	(s)	80 / 60
Brzdy		Na zadních kolech
Pohon kol		4×2
Druh pneumatik		Plné neznačkové
Rozměry pneumatik	(mm)	663×283
POHON		
Napájení	(V / Ah)	48 DC / 390
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Objem hydraulického oleje	(l)	50
HMOTNOST		
Hmotnost stroje s opěrami (CE/ANSI)	(kg)	6260

STANDARDNÍ VÝBAVA

Proporcionální ovládání	Výstraha při náklonu s vypnutím zvedání
Sklopné zábradlí	Systém ochrany před přetížením
Nouzové vypínací tlačítko	Zvuková výstraha při spouštění s majáčkem
Ruční uvolnění brzdy	Výstraha při všech pohybech
Nouzové spuštění	Inteligentní diagnostický systém
Výkyvná náprava	Opěry s automatickým ustavením do roviny
Vstupní dvířka s automatickou západkou	Plné neznačkové pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Plné pneumatiky
Elektrická zásuvka v koši	Pěnou plněné neznačkové pneumatiky
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	Pěnou plněné pneumatiky

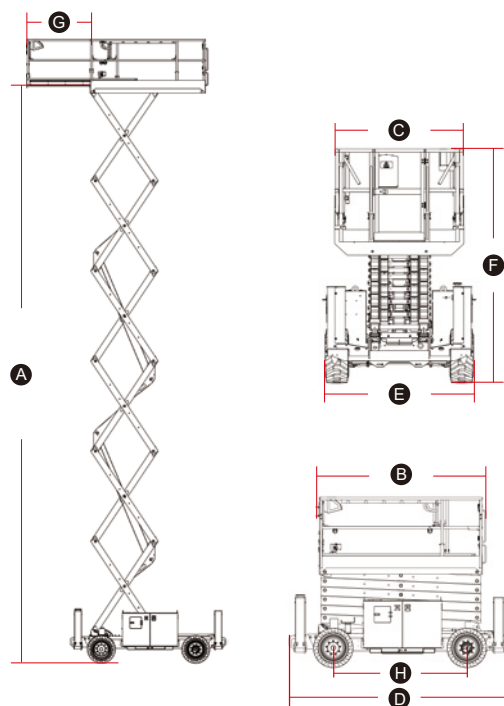

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům. Tento leták vstupuje v platnost v květnu 2023.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz