SUNWARD

NORWIT
STAVEBNÍ STROJE



SWE 20F-1

Provozní hmotnost: 1 910 kg
Motor Yanmar 3TNV80-SSU: 13,4 kW

Technické specifikace SWE 20F-1

Hlavní parametry

Druh kabiny	Kabina / přístřešek
Objem lopaty	0,035 m^3
Hmotnost stroje	1 910 kg

Motor

Typ	Yanmar 3TNV80-SSU
Druh	Řadový kapalinou chlazený 3válec s mechanickým čerpadlem
Palivo / Emise	Nafta / Stage V
Jmenovitý výkon	13,4 kW při 2 200 min^{-1}
Zdvihový objem	1 267 cm^3

Hydraulický systém

Hlavní čerpadla	2 pístová s proměnným objemem + 1 zubové + pilotní
Průtok čerpadel	2× 21 / 13 + 6 l/min
Tlak čerpadel	21 / 19 MPa

Podvozek

Pásy	Pryžové
Rychlost pojezdu	3,5/2,0 km/h
Stoupavost	57 %
Tlak na podklad	30 kPa

Pracovní výkony


Max. rypná síla (na násadě)	9,8 kN
Max. rypná síla (na lopatě)	21,0 kN
Max. tažná síla	18,1 kN
Otáčky otoče	10 min^{-1}

Objemy provozních náplní


Palivová nádrž	21,0 l
Nádrž hydraulického oleje	26,0 l




Pracovní dosahy

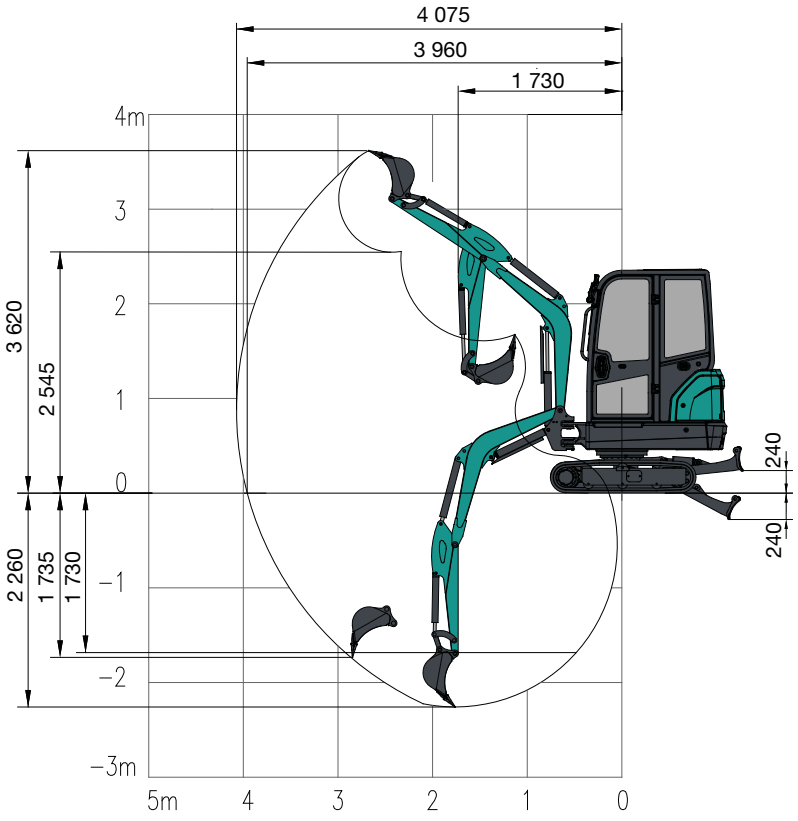

Rozměry

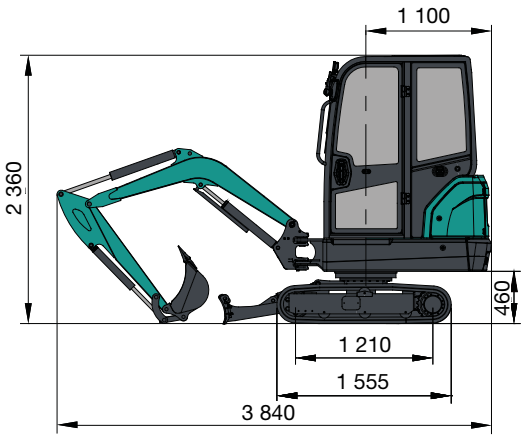

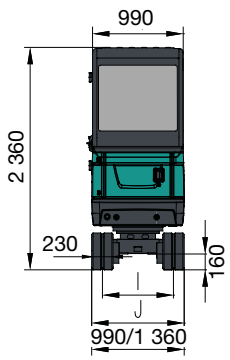

Rozměry v mm

NorWit,s.r.o. **Centrála Čechy** | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | U Řeky 694 (vedle ČS W8) | 720 00 Hrabová | tel.: 601 086 440 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz