



KLOUBOVÁ PLOŠINA

A14JE

HLAVNÍ VÝHODY

Kloubová plošina A14JE s elektrickým pohonem nabízí ekologický provoz s nulovými emisemi pro použití venku i uvnitř. Výška podlahy koše 13,8 m (se standardním výložníkem 1,5 m) poskytuje A14JE schopnost překonávat překážky i na místech s nedostatkem prostoru.

- Nulový přesah nástavby a kompaktní rozměry, dostane se téměř všude.
- Proporcionální ovládání, hladký pojezd, přesné polohování a pohodlná obsluha.
- Akumulátory napájený střídavý motor pojezdu, tichý provoz a vyšší výdrž akumulátorů.
- Samovyrovnávací plošina spolu s natáčením pracovního koše, vynikající efektivita práce.
- Inteligentní autodiagnostický systém, rychlé řešení problémů.



Elektrická kloubová plošina LGMG

PARAMETRY

TYP A14JE

Pracovní výška, max.	15,8 m
Výška plošiny	13,8 m
Horizontální dosah	7,81 m
Přemostění	7,26 m
A Spuštěná délka	6,66 m
B Spuštěná šířka	1,8 m
C Šířka plošiny	1,98 m
D Délka pracovního koše	1,83 m
E Šířka pracovního koše	0,76 m
Nosnost plošiny	230 kg
Rozvor	2,03 m
Světlá výška	0,24 m

VÝKONY

Max. osob v koši (uvnitř/venku)	2/2
Rychlost pojezdu - spuštěná	4,8 km/h
Rychlost pojezdu - vysunutá	1 km/h
Stoupavost (spuštěná)	30 %
Otáčení koše	160°
Otáčení nástavby	355°
Zadní přesah při otáčení nástavby	0 m
Poloměr zatáčení - vnitřní	1,83 m
Poloměr zatáčení - vnější	4,1 m
Druh pneumatik	Pěnou plněné neznačkující
Rozměry pneumatik	719x246 mm

POHON

Druh pohonu	48 V ss. 390 Ah
Objem palivové nádrže	\

HYDRAULICKÝ SYSTÉM


Objem hydraulického oleje	30 l
---------------------------	------

HMOTNOST


Hmotnost stroje (CE/ANSI)	7500 kg
---------------------------	---------

Stroje vyhovují požadavkům normy EN280 / ANSI 92.20.

Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.

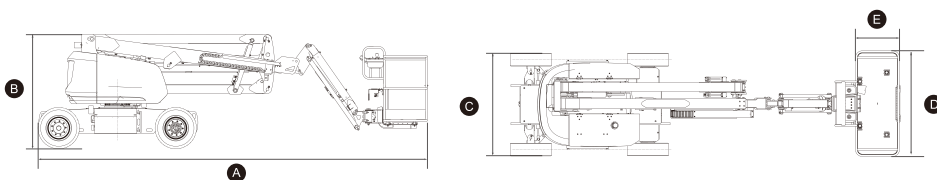

Pracovní rozsahy

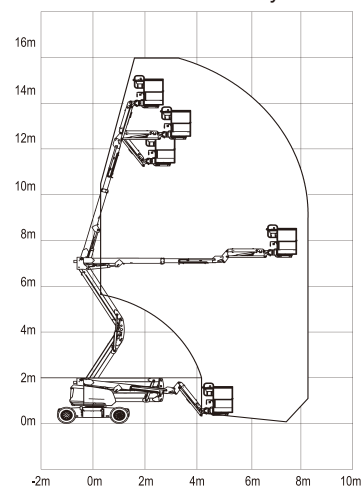

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Proporcionální ovládání
- Výstraha při náklonu + stop zvedání
- Systém ochrany před přetížením
- Výstraha při spuštění s majáčkem
- Automatické vyrovnání plošiny
- Nouzové vypínací tlačítko
- Inteligentní diagnostický systém
- Pohon a brzdy na zadní nápravě
- Ochrana proti převrácení
- Ochrana proti rozdrčení
- Houkačka/počítadlo MTH
- Pojezd i při plném zdvihu

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Elektrická zásuvka v pracovním koši
- Plně neznačkující pneumatiky
- Schránka na nářadí na plošině

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:



STAVEBNÍ MECHANIZACE
PRODEJ_SERVIS_PRONÁJEM
NORWIT_www.norwit.cz

Čechy:
Písková Lhota 211
290 01 Poděbrady
tel.: 325 615 901
e-mail: info@norwit.cz

Morava:
Pustiměř 265
683 21 Pustiměř
tel.: 542 425 911
e-mail: pustimer@norwit.cz



RELIABILITY IN ACTION