



# NAFTOVÉ TERÉNNÍ PLOŠINY

## SR1018D / SR1218D

### HLAVNÍ VÝHODY

Terénní nůžkové plošiny řady LGMG SR18D jsou svou konstrukcí, pohonem všech kol a fantastickou stoupavostí určeny pro náročná pracoviště. Vysoké nosnosti a kompaktní rozměry jsou skvělou kombinací pro práce většího rozsahu, výborná obratnost se hodí do těžkého terénu.

- Vysoká nosnost, velký pracovní koš, ale kompaktní celkové rozměry, maximální produktivita.
- Výkonný vznětový motor a pohon všech kol, ideální stroj do nejrůznějších podmínek.
- Výkyvné nápravy a velká stoupavost, vynikající průchodnost na pracovištích s náročným terénem.
- Volitelné hydraulické opěry zvyšují stabilitu na nerovném terénu.
- Inteligentní autodiagnostický systém, rychlé řešení problémů.



# Terénní nůžkové plošiny řady SR18D

## PARAMETRY

TYP	SR1018D	SR1218D
Pracovní výška, max.	11,7 m	13,9 m
<b>A</b> Výška plošiny - zvednutá	9,7 m	11,9 m
<b>B</b> Výška plošiny - spuštěná	1,41 m	1,56 m
<b>C</b> Délka pracovního koše	2,79 m	2,79 m
<b>D</b> Šířka pracovního koše	1,6 m	1,6 m
<b>E</b> Celková délka (s žebříkem)	3,76 m	3,12 m
<b>F</b> Celková šířka	1,79 m	1,79 m
<b>G</b> Celková výška – zábradlí zvednuté	2,55 m	2,7 m
Celková výška – zábradlí složené	1,89 m	2,04 m
<b>H</b> Rozšíření plošiny	1,52 m	1,52 m
<b>I</b> Rozvor	2,29 m	2,29 m
Světlá výška - střed	0,23 m	0,23 m

### VÝKONY

Max. osob v koši (uvnitř/venku)	4/2	3/2
Nosnost plošiny	454 kg	365 kg
Nosnost rozšíření plošiny	140 kg	140 kg
Pojezd při vysunutí	Plně vysunutí	
Stoupavost (spuštěná)	35 %	
Poloměr zatáčení - vnější	4,75 m	4,75 m
Čas vysunutí/spuštění	39/46 s	61/55 s
Brzdy	Na čtyřech kolech	
Pohon kol	4x4	
Druh pneumatik	Pěnou plněné	
Rozměry pneumatik	663x283 mm	663x283 mm

### POHON

Druh pohonu	Kubota D1105 18,5 kW/24,8 k	
Objem palivové nádrže	53 l	53 l

### HYDRAULICKÝ SYSTÉM


Objem hydraulického oleje	70 l	70 l
---------------------------	------	------

### HMOTNOST

Hmotnost stroje s opěrami (CE/ANSI)	4330 kg	5080 kg
Hmotnost stroje bez opěr (volitelné)	-	-

### Stroje vyhovují požadavkům normy EN280 / ANSI 92.20.

Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.  
Verze 2022 V1

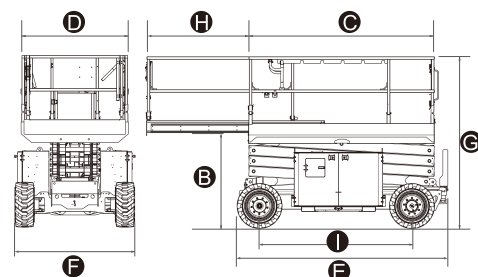

### STANDARDNÍ VÝBAVA

- Proporcionální ovládání
- Sklopné zábradlí
- Vstupní dvířka s automatickým zámekem
- Výstraha při spuštění s majáčkem
- Výstraha při náklonu + stop zvedání
- Systém ochrany před přetížením
- Nouzové vypínací tlačítko
- Inteligentní diagnostický systém
- Výkyvné nápravy
- Houkačka/počítadlo MTH
- Pohon a brzdy na zadní nápravě
- Pojezd i při plném zdvihu

### VOLITELNÁ VÝBAVA

- Elektrická zásuvka v pracovním koši
- Opěry s automatickým vyrovnáním
- Systém proti kolizím
- Plně pneumatiky
- Plně neznačující pneumatiky
- Pěnou plněné pneumatiky
- Hydraulický generátor
- GPS

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

**W** STAVEBNÍ MECHANIZACE  
PRODEJ\_SERVIS\_PRONÁJEM  
NORWIT\_www.norwit.cz

**Čechy:**  
Písková Lhota 211  
290 01 Poděbrady  
tel.: 325 615 901  
e-mail: info@norwit.cz

**Morava:**  
Pustiměř 265  
683 21 Pustiměř  
tel.: 542 425 911  
e-mail: pustimer@norwit.cz



RELIABILITY IN ACTION