

ELEKTRICKÁ SLOUPOVÁ PLOŠINA M0407TE



Max. pracovní výška 5,7 m

Nosnost 230 kg

- Úzký podvozek, nízká výška po spuštění, snadný průjezd dveřmi a přeprava osobními výtahy.
- Malý poloměr zatáčení a umožňuje flexibilní použití v úzkých prostorech, zvyšují efektivitu práce.
- Integrovaný třídílný hydraulický válec, spolehlivý a odolný.
- Rozšíření koše zvyšuje pracovní dosah.

Elektrická sloupová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY


TYP		M0407TE
Pracovní výška, max.	(m)	5,7
Výška podlahy pracovního koše, max.	(m)	3,7
Rozměry pracovního koše	(m)	1,33×0,75
(A) Celková délka	(m)	1,39
(B) Celková šířka	(m)	0,76
(C) Celková výška – spuštěná	(m)	1,69
(D) Rozvor	(m)	1,04
(E) Rozšíření pracovního koše	(m)	0,4
Světlná výška (spuštěná / vysunutá)	(mm)	68 / 15
VÝKONY		
Max. osob v koši		1 (uvnitř) / 0 (venku)
Nosnost pracovního koše	(kg)	230
Nosnost rozšíření pracovního koše	(kg)	113
Poháněná náprava		Přední
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	4
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,5
Stoupavost	(%)	25
Rozměry pneumatik	(mm)	323×100
POHON		
Napájení	(V / Ah)	24 (2× 12 V) / 145, AGM
HYDRAULICKÝ SYTÉM		
Objem hydraulického oleje	(l)	5,5
HMOTNOST		
Hmotnost stroje	(kg)	840

STANDARDNÍ VÝBAVA

Proporcionální ovládání	Nouzové vypínací tlačítko
Houkačka/počítadlo MTH	Manuální uvolnění brzdy
Dvoudílná otočná dvířka	Systém ochrany nabíjení
Nouzové spuštění	Zvuková výstraha při spuštění s majáčkem
Bezpečnostní lišty proti převrácení	Brzda na předních kolech
Pojezd i při plném zdvihu	Řízení a pohon předních kol
Výstraha při náklonu	Konektor pro telematiku
Schránka na nářadí v koši	Plné neznačující pneumatiky
Otvory pro manipulaci VZV	

VOLITELNÁ VÝBAVA

Elektrická zásuvka v koši	Biologicky odbouratelný olej
Telematika	

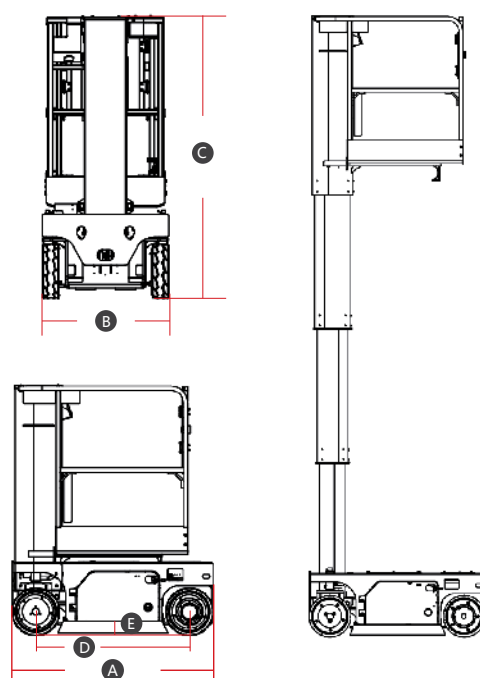

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.

Tento leták vstupuje v platnost v květnu 2023.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz