

Mižné dělo DF 7500 MPT


DF 7500 MPT - nezávislá jednotka pro potlačování prašnosti vše-v-jednom S integrovanou nádrží, terénním 4kolovým podvozkem a 17 kW elektrocentrálou může pracovat i na místech, kde není k dispozici zdroj vody a elektřiny.

Standardní výbava

- 2000litrová nádrž na vodu, 100% nerezová
- Integrovaná elektrocentrála 17 kW
- Kompletní se 4 koly, tažnou ojí a otvory pro vidlice VZV
- Integrovaný ovládací panel
- 2 pomocná čerpadla s obvodovými oběžnými koly
- Průtokoměr pro ochranu čerpadla
- Manometr výstupního tlaku
- Nerezový prstenec s tryskami
- Systém pro vypouštění vody
- 4 nastavitelné stabilizační opěry
- Elektrické naklápění
- Dálkové ovládání pro zapnutí/vypnutí ventilátoru, čerpadla a elektrického otáčení, doplněné o makrosekvenční ovládání
- Automatický systém otáčivého pohybu

Volitelná výbava

- Dvojitý nerezový prstenec s tryskami
- Dávkovací čerpadlo pro aditiva

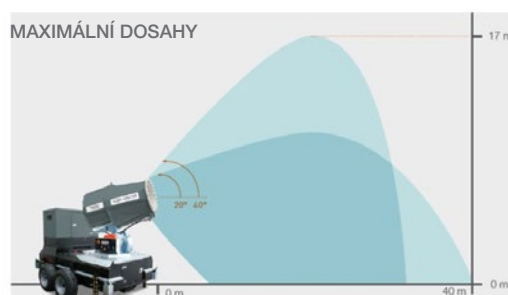

Skutečné provedení se může od obrázku lišit

DF 7500 MPT	Technické parametry
Příkon elektromotoru ventilátoru	7,5 kW
Vodorovný dosah (*za bezvětrí)	30–40 m*
Elektrocentrála	17 kW, motor 1500 ot./min
Integrovaná nádrž na vodu	2000 l
Pracovní tlak	7–12 bar
Spotřeba vody	35 l/min (12 bar) / 23 l/min (7 bar)
Provozní výdrž	60 min (12 bar) / 85 min (7 bar)
Filtrace vody na vstupu	180 mikronů
Úhel otáčení	335°
Naklápění	0–40°
Rozměry s vlečnou ojí a koly	4370 x 2190 x 2640 mm (D x Š x V)
Suchá hmotnost	2450 kg