

## NAFTOVÁ KLOUBOVÁ PLOŠINA AR11J



Max. pracovní výška 12,75 m

Nosnost 270 kg

- Nosnost 270 kg této plošiny zaručuje maximální produktivitu.
- Výstraha při pohybu, dvoupólový odpojovač akumulátorů a spouštěče ve standardní výbavě.
- V nápravách integrovaný výkonný systém pohonu všech čtyř kolech.
- Plovoucí náprava a světlá výška zvyšují prostupnost terénem.
- Pokročilý elektronický proporcionální řídicí systém se snadnou diagnostikou pro přesné polohování a plynulé pohyby.

# Naftová kloubová plošina LGMG

## TECHNICKÉ PARAMETRY



| TYP                                 |          | AR11J                    |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Pracovní výška, max.                | (m)      | 12,75                    |
| Výška pracovního koše, max.         | (m)      | 10,75                    |
| Horizontální dosah                  | (m)      | 6,78                     |
| Přemostění                          | (m)      | 5,32                     |
| Délka pracovního koše               | (m)      | 1,42                     |
| Šířka pracovního koše               | (m)      | 0,76                     |
| (A) Délka – spuštěná                | (m)      | 5,77                     |
| Délka přepravní (vyložník zasunutý) | (m)      | 4,46                     |
| (B) Celková šířka                   | (m)      | 1,85                     |
| (C) Výška – spuštěná                | (m)      | 2,06                     |
| Výška přepravní                     | (m)      | 2,29                     |
| (D) Rozvor                          | (m)      | 1,88                     |
| (E) Světla výška                    | (m)      | 0,19                     |
| VÝKONY                              |          |                          |
| Max. osob v koši                    |          | 2                        |
| Nosnost plošiny                     | (kg)     | 270                      |
| Rozsah otáčení nástavby             | (stupňů) | 355                      |
| Rychlost pojezdu – spuštěná         | (km/h)   | 5                        |
| Rychlost pojezdu – zvednutá         | (km/h)   | 0,8                      |
| Stoupavost                          | (%)      | 45                       |
| Max. rychlost větru                 | (m/s)    | 12,5                     |
| Poloměr zatáčení – vnitřní          | (m)      | 2,6                      |
| Poloměr zatáčení – vnější           | (m)      | 4,7                      |
| Max. náklon                         | (stupňů) | 3 / 4,5                  |
| Druh pneumatik                      |          | Pěnou plněné neznačující |
| Rozměr pneumatik                    | (mm)     | 10-16.5                  |
| POHON                               |          |                          |
| Motor                               |          | Kubota D1105 (18,2 kW)   |
| Objem palivové nádrže               | (l)      | 40                       |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM                  |          |                          |
| Objem hydraulického oleje           | (l)      | 58                       |
| HMOTNOST                            |          |                          |
| Hmotnost stroje (CE/ANSI)           | (kg)     | 5400                     |

## STANDARDNÍ VÝBAVA


|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Proporcionální ovládání       | Pěnou plněné neznačující pneumatiky |
| Houkačka/počítadlo MTH        | Kryt ovládacího panelu v koši       |
| Nouzové vypínací tlačítko     | Systém ochrany před přetížením      |
| Automatické vyrovnání plošiny | Inteligentní diagnostický systém    |
| Ochrana proti zachycení       | Výkyvná náprava                     |
| Pojezd při plném zdvihu       | Konektor pro připojení telematiky   |
| Majáček                       | Systém ochrany před převrácením     |
| Pryžové ochrany pístnic       | Odpojovač akumulátoru (dvoupólový)  |
| Výstraha při pohybu           | Perforovaná mřížka v koši           |

## VOLITELNÁ VÝBAVA

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Elektrická zásuvka v koši | Terénní pěnou plněné pneumatiky          |
| Telematika                | Plné pneumatiky                          |
| Přídavné zábradlí         | Plné neznačující pneumatiky              |
| Schránka na nářadí v koši | Biologicky odbouratelný hydraulický olej |

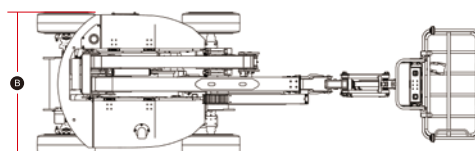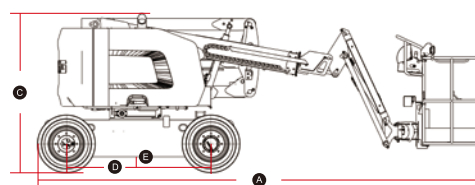

Pracovní rozsah AR11J



Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz  
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz  
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz  
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz