

NAFTOVÁ KLOUBOVÁ PLOŠINA AR24J



Max. pracovní výška 26,6 m

Nosnost 250/350 kg

- Systém pohonu všech čtyř kol integrovaný do náprav, vysoký výkon a plynulé pohyby.
- Tři režimy řízení kol: řízení přední nápravy, krabí chod a natáčení všech kol řeší problémy s manévrováním ve stísněném prostoru.
- Pracujte ve výškách bez omezení díky sekcím kloubového výložníku.
- Plovoucí náprava zárukou vyšší bezpečnosti při pojezdu.
- Rám s vyšší torzní tuhostí splňuje podmínky pro přepravu kontejnerů.

Naftová kloubová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		AR24J
Pracovní výška, max.	(m)	26,6
Výška pracovního koše, max.	(m)	24,6
Horizontální dosah	(m)	18
Přemostění	(m)	8,83
Délka pracovního koše	(m)	2,44
Šířka pracovního koše	(m)	0,9
(A) Délka – spuštěná	(m)	11,6
Délka přepravní (vyložník zasunutý)	(m)	9,07
(B) Celková šířka	(m)	2,5
(C) Výška – spuštěná	(m)	2,83
Výška přepravní	(m)	3,36
(D) Rozvor	(m)	2,85
(E) Světla výška	(m)	0,4

VÝKONY

Max. osob v koši		2 (bez omezení) / 3 (s omezením)
Nosnost plošiny (bez omezení)	(kg)	250
Rozsah otáčení nástavby	(stupňů)	360
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	5
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,8
Stoupavost	(%)	45
Max. rychlost větru	(m/s)	12,5
Poloměr zatáčení – vnitřní	(m)	2,04
Poloměr zatáčení – vnější	(m)	4,13
Max. náklon	(stupňů)	5 / 5
Druh pneumatik		Pěnou plněné
Rozměry pneumatik		15-625
Tlak na podklad, pneumatiky	(kPa)	874,13

POHON

Motor		Kubota (36 kW)
Objem palivové nádrže	(l)	100

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	162
---------------------------	-----	-----

HMOTNOST



Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	17300
---------------------------	------	-------

STANDARDNÍ VÝBAVA


Proporcionální ovládání	Nouzové vypínací tlačítko
Houkačka/počítadlo MTH	Automatické vyrovnání plošiny
Pojezd při plném zdvihu	Ochrana proti zachycení
Majáček	Systém ochrany před převrácením
Přezkové ochrany pístnic	Kryt ovládacího panelu v koši
Výkyvná náprava	Systém ochrany před přetížením
Schránka na nářadí v koši	Inteligentní diagnostický systém
Konektor pro připojení telematiky	Pěnou plněné pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Plné pneumatiky
Elektrická zásuvka v koši	Plné neznačující pneumatiky
Perforovaná mřížka v koši	Pěnou plněné neznačující pneumatiky
Přídavné zábradlí	Biologicky odbouratelný hydraulický olej
Sada pro hydraulický generátor	Hydraulický generátor 3,5 kW
Sada do nízkých teplot	

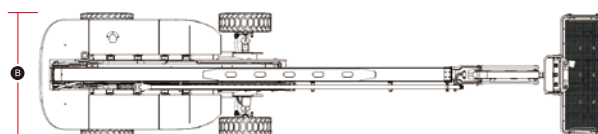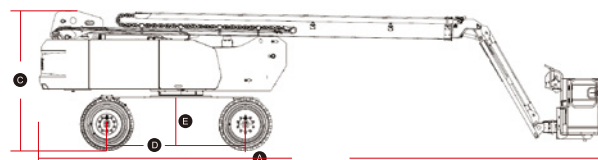

Pracovní rozsah AR24J



Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
 Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
 Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
 Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz