

ELEKTRICKÁ SLOUPOVÁ PLOŠINA M0607SE

Max. pracovní výška 8 m

Nosnost 160 kg

- Nízká hmotnost a kompaktní rozměry, použití uvnitř i venku.
- Samovyrovnávací systém řetězu, každá sekce sloupu se vysouvá i zasouvá synchronně.
- Dvoudvířkový vyklápěcí kryt pro snadnější údržbu.
- Standardně s rozšiřovacím pracovním košem a velkou nosností.




Elektrická sloupová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		M0607SE
Pracovní výška, max.	(m)	8/6,8 (uvnitř / venku)
Výška podlahy pracovního koše, max.	(m)	6/4,8 (uvnitř / venku)
Rozměry pracovního koše	(m)	0,7×0,75
(A) Celková délka	(m)	1,4
(B) Celková šířka	(m)	0,76
(C) Celková výška – spuštěná	(m)	1,99
(D) Rozšíření pracovního koše	(m)	0,5
(E) Rozvor	(m)	1,07
(F) Světla výška (spuštěná)	(mm)	55
VÝKONY		
Max. osob v koši		1 (uvnitř) / 1 (venku)
Nosnost pracovního koše	(kg)	160
Nosnost rozšíření pracovního koše	(kg)	160
Poháněná náprava		Přední
Brzdy		Na předních kolech
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	3
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,8
Stoupavost	(%)	25
Rozměry pneumatik	(mm)	323×100
Tlak na podklad, pneumatiky	(kPa)	850
POHON		
Napájení	(V / Ah)	24 (2× 12 V) / 100, AGM
HYDRAULICKÝ SYTÉM		
Objem hydraulického oleje	(l)	5
HMOTNOST		
Hmotnost stroje	(kg)	1170

STANDARDNÍ VÝBAVA	
Proporcionální ovládání	Nouzové vypínací tlačítko
Houkačka/počítadlo MTH	Ruční uvolnění brzdy
Spodní vana pro zachycení oleje	Systém ochrany nabíjení
Nouzové spuštění	Zvuková výstraha při spuštění s majáčkem
Bezpečnostní lišty proti převrácení	Brzda na předních kolech
Pojezd při plném zdvihu	Řízení a pohon předních kol
Výstraha při náklonu	Konektor pro připojení telematiky
Schránka na nářadí v koši	Plné neznačující pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA	
Elektrická zásuvka v koši	Biologicky odbouratelný olej
Telematika	

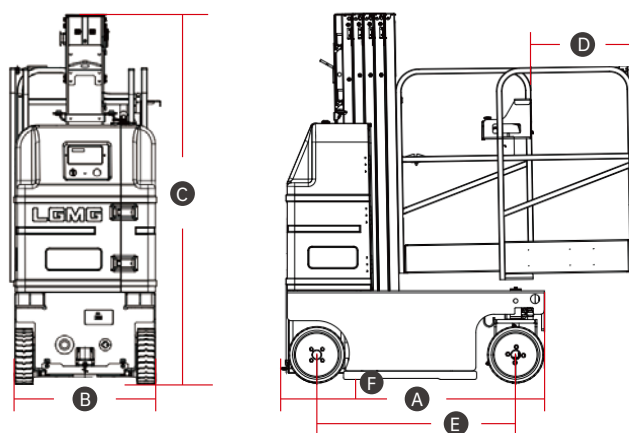

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz