


NAFTOVÁ TELESKOPICKÁ PLOŠINA T38J-H

Max. pracovní výška 40,2 m

Nosnost 300/450 kg

- Osazena pohyblivými rameny náprav tvaru X s magnetostrikčními snímači posunutí pro vysoce přesné, jednoduché a spolehlivé ovládání.
- Tři režimy řízení kol: řízení přední nápravy, krabí chod a natáčení všech kolech řeší problémy s manévrováním ve stísněném prostoru.
- Čtyři synchronní teleskopické sekce zlepšují účinnost o více než 30 % než u teleskopického výložníku vysouvaného dvěma válci.

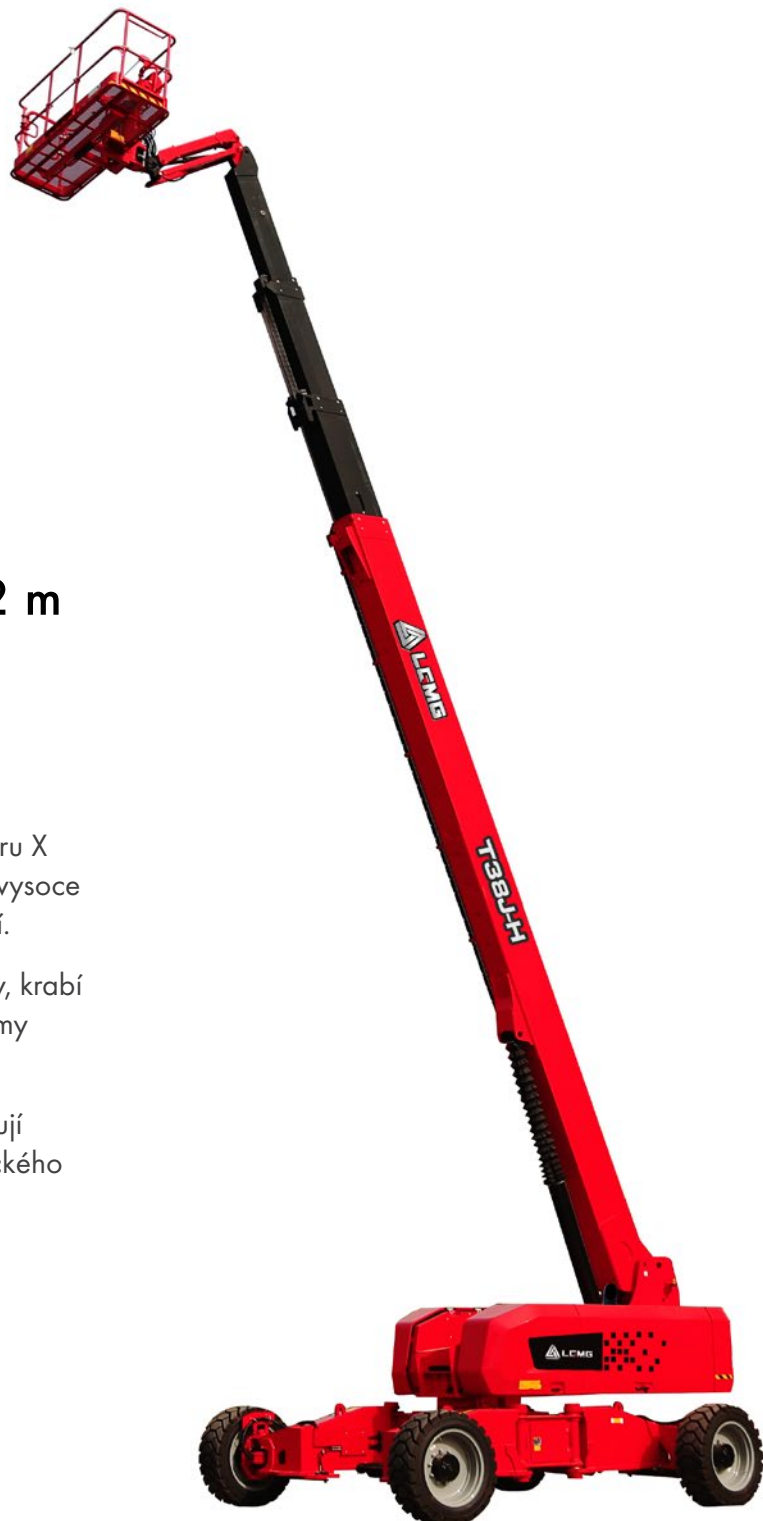

Naftová teleskopická plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		T38J-H
Pracovní výška, max.	(m)	40,2
Výška podlahy koše, max.	(m)	38,2
Horizontální dosah, max.	(m)	23,5
Délka pracovního koše	(m)	2,44
Šířka pracovního koše	(m)	0,9
(A) Délka – spuštěná	(m)	14,31
Délka přepravní (vyložník zasunutý)	(m)	12,42
(B) Celková šířka	(m)	2,49
(C) Výška – spuštěná	(m)	4,01
Výška přepravní	(m)	2,89
(D) Rozvor	(m)	2,92
(E) Světla výška	(m)	4,12

VÝKONY

Max. osob v koši		2 (bez omezení) / 3 (s omezením)
Nosnost plošiny (bez omezení)	(kg)	300
Nosnost plošiny (s omezením)	(kg)	450
Rozsah otáčení nástavby	(stupňů)	360 kontinuálně
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	5
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,6
Stoupavost	(%)	45
Max. rychlost větru	(m/s)	12,5
Vnitřní poloměr zatáčení (opěry složené)	(m)	6,6
Vnější poloměr zat. (opěry vysunuté)	(m)	9,1
Vnitřní poloměr zatáčení (poloměr opěr)	(m)	2,9
Vnější poloměr zatáčení (poloměr opěr)	(m)	6,7
Max. náklon	(stupňů)	5 / 5
Druh pneumatik		Pěnou plněné
Rozměry pneumatik		445/50D 710

POHON

Motor	(kW / hp)	Kubota (54,6/ 73,2)
Objem palivové nádrže	(l)	150

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	220
---------------------------	-----	-----

HMOTNOST


Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	20700
---------------------------	------	-------

STANDARDNÍ VÝBAVA


Proporcionální ovládání	Nouzové vypínací tlačítko
Houkačka/počítadlo MTH	Automatické vyrovnání plošiny
Kryt ovl. panelu v koši	Ochrana proti zachycení
Majáček	Systém ochrany před převrácením
Přezkové ochrany pístnic	Systém ochrany před přetížením
Schránka na nářadí v koši	Inteligentní diagnostický systém
Konektor pro připojení telematiky	Zvuková výstraha při spuštění s majáčkem
Výkyvná náprava	Pěnou plněné pneumatiky
Pohyblivá ramena náprava	

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Pěnou plněné neznachující pneu.
Držák skleněných tabulí	Perforovaná mřížka v koši
Přídavné zábradlí	Elektrická zásuvka v koši
Sada do nízkých teplot	Hydraulický generátor 3,5 kW
Chladič hydraul. oleje	Sada pro hydraulický generátor
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	

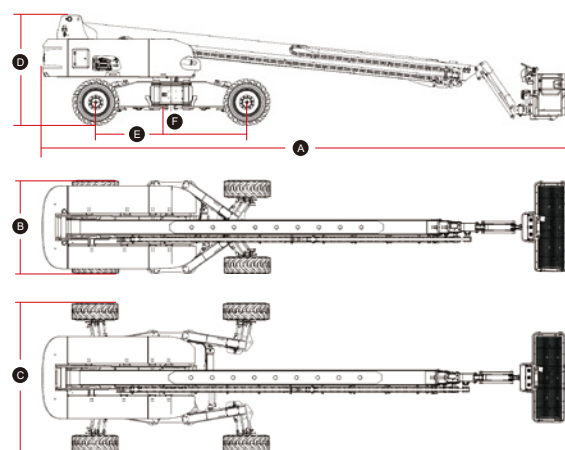

Pracovní rozsah T38J-H



Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
 Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
 Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
 Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz