

ŽÁRUVZDORNÉ

ST2-C




- dvouřadý brusný kotouč
- tvrdé žáruvzdorné materiály, přírodní kámen

ST2-C-ABRASIV



- dvouřadý brusný kotouč
- nová verze s tvrdšími segmenty, vyšší životnost
- měkké, abrazivní žáruvzdorné materiály

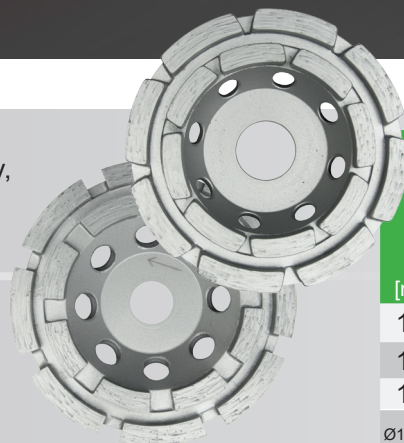

ST2-C ST2-C-ABRASIV

Ø [mm]

100

✓

125

✓

180

✓

Ø100 - 180 mm v_{max} 80 m/s

FEUERFEST P



- diamantová korunka **Premium**
- výška segmentů **9 mm**
- střešovité segm. až do Ø 225 mm
- žáruvzdorné materiály

ZAC P




- diamantová korunka **Premium**
- výška segmentů **9 mm**
- střešovité segm. až do Ø 225 mm
- ZAC (zirkonové materiály)

DL FEUERFEST



- tenkostěnné korunky s kruhovým segmentem
- výška kruhového segmentu **7 mm**
- žáruvzdorné materiály

nyní se segmenty
výšky 9 mm

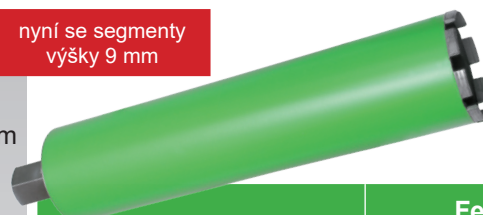

DL-Feuerfest

Ø [mm]

2,5 mm

10

✓

12

✓

14

✓

16

✓

18

✓

20

✓

22

✓

24

✓

26

✓

28

✓

30

✓

Standardní délka 300 mm

Výkon stroje do 3,3 kW

Upínání r1/2", 1 1/4"

Další rozměry a speciální segmenty na vyžádání.



Feuerfest P ZAC P

renovace²

Ø [mm]	délka [mm]	segment- šířka [mm]	počet [ks]		
25 ¹	17	3,0	3	✓	✓
35 ¹	17	3,0	4	✓	✓
40 ¹	17	3,0	5	✓	✓
52	24	3,5	5	✓	✓
62	24	3,5	6	✓	✓
72	24	3,5	7	✓	✓
82	24	3,5	7	✓	✓
92	24	3,5	8	✓	✓
102	24	3,5	9	✓	✓
112	24	3,5	9	✓	✓
122	24	3,5	10	✓	✓
132	24	3,5	10	✓	✓
142	24	4,0	10	✓	✓
152	24	4,0	11	✓	✓
162	24	4,0	12	✓	✓
172	24	4,0	12	✓	✓
182	24	4,0	13	✓	✓
200	24	4,0	14	✓	✓
225	24	4,0	15	✓	✓
250	20	5,0	18	✓	✓
257	20	5,0	18	✓	✓
300	20	5,0	22	✓	✓

¹ Segmenty výšky 7 mm, ne střešovité

² Při dodání opotřeбенé korunky

Standardní délka 450 mm, výkon stroje 1–20 kW

Standardní upínání: r1/2", 1 1/4"

Na vyžádání: BBT, M38, 3 a 6 otvorů

Další rozměry a speciální segmenty (např. turbosegmenty nebo tenké segmenty) jsou k dispozici na vyžádání.


KOTOUČE NA ŽÁRUVZDORNÉ MATERIÁLY

CERAMIC/ CORUNDUM

★★★★★



- úzké mezery
- výška segmentu **7 mm**
- keramika, korund




ZAC

★★★★★



- úzké mezery
- výška segmentu **7 mm**
- ZAC (zirkonové materiály)




CHROMMAGNESIT MGT

★★★★★



- suché řezání
- mezery speciálního tvaru
- výška segmentu **10 mm**
- chrommagnezit, magnezit, grafit




MULLIT CORDIERITE

★★★★★



- mullit/cordierit
- výška segmentu **10 mm**
- velmi tvrdý (slinutý) klinker



MULLIT ABRASIVE

★★★★★



- abrazivní mullit/SiC
- široké mezery
- výška segmentu **10 mm**
- tvrdý (slinutý) abrazivní klinker, SiC



HARD CHAMOTTE

★★★★★



- široké mezery
- výška segmentu **7 mm**
- tvrdý šamot, šamot



Ø [mm]	Ceramic/ Corundum	ZAC	MGT	Mullit Cordierite	Mullit Abrasive	Hard chamotte	příplatek nosič se sníženou ¹
300	✓	-	-	✓	-	-	✓
350	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
400	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
450	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
500	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
550	-	-	-	-	✓	-	✓
600	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
900	-	-	-	-	-	✓	✓
1000	-	-	-	-	-	✓	✓

Ø300 - 1000 mm v_{max} 63 m/s

¹ Sendvičový nebo DRS-Low-Core nosič

Jiné parametry (také podle požadavků zákazníka) na vyžádání.