

ELEKTRICKÁ SLOUPOVÁ PLOŠINA M0608TE

Max. pracovní výška 7,6 m

Nosnost 200 kg

- Použití venku i uvnitř, přizpůsobí se různým pracovištím.
- Úzký podvozek, nízká výška po spuštění, snadný průjezd dveřmi a přeprava osobními výtahy.
- Malý vnitřní poloměr zatačení umožňuje flexibilní použití v úzkých prostorech, zvyšuje efektivitu práce.
- Jedno rozšíření pracovního koše zvětšuje pracovní dosah a zvyšuje produktivitu.
- Inteligentní diagnostický systém pro rychlé vyhledávání a odstraňování problémů.



Elektrická sloupová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY


TYP		M0608TE
Pracovní výška, max.	(m)	7,6/6,2 (uvnitř / venku)
Výška podlahy pracovního koše, max.	(m)	5,6/4,2 (uvnitř / venku)
Rozměry pracovního koše	(m)	0,98×0,76
(A) Celková délka	(m)	1,4
(B) Celková šířka	(m)	0,79
(C) Celková výška – spuštěná	(m)	1,99
(D) Rozvor	(m)	1,15
(E) Rozšíření pracovního koše	(m)	0,5
Světlá výška (spuštěná)	(m)	0,068
VÝKONY		
Max. osob v koši		1 (uvnitř) / 1 (venku)
Nosnost pracovního koše	(kg)	200
Nosnost rozšíření pracovního koše	(kg)	113
Poháněná náprava		Zadní
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	4
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,5
Štopavost	(%)	25
Rozměry pneumatik	(mm)	250×80
POHON		
Napájení		24 V (2×12) / 145 Ah, AGM
HYDRAULICKÝ SYTÉM		
Objem hydraulického oleje	(l)	4,5
HMOTNOST		
Hmotnost stroje	(kg)	1150

STANDARDNÍ VÝBAVA

Proporcionální ovládání	Vana pro zachycení úniků
Houkačka/počítadlo MTH	Nouzové vypínací tlačítko
Nouzové spuštění	Inteligentní diagnostický systém
Bezpečnostní lišty proti převrácení	Systém ochrany nabíjení
Výstraha při náklonu	Systém ochrany před přetížením
Schránka na nářadí v koši	Plně neznačující pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Elektrická zásuvka v koši	Biologicky odbouratelný olej
---------------------------	------------------------------

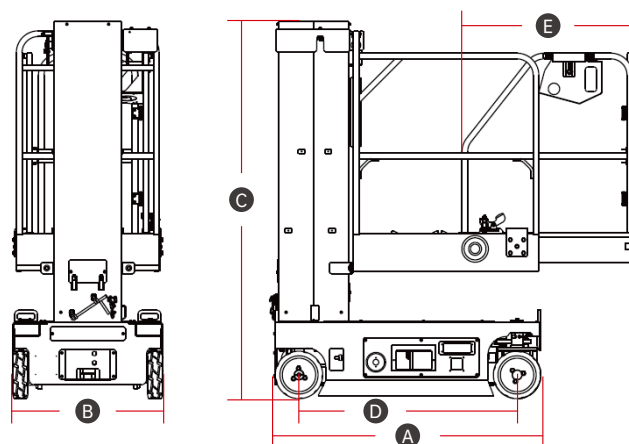

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz