



GIANT
BY TOBROCO

NORWIT
STAVEBNÍ STROJE



G1500 L X-TRA

Nosnost: 1400 kg
Výška zdvihu: 2067 mm
Motor: Kubota 18,5 kW

Technické specifikace kloubového nakladače GiANT G1500 L X-TRA

Hlavní parametry

Nosnost	1400 kg
Hmotnost	1525 kg

Motor

Typ	Kubota D1105
Druh	Řadový kapalinou chlazený vznětový 3válec
Zdvihový objem	1123 cm ³
Palivo / Emise	Nafta / Stage V
Jmenovitý výkon	18,5 kW / 25,2 hp
Sání	Přirozené

Převodovka/pohon

Druh	Hydrostatický pohon 4 kol
Převodovka	Automotivní řízení kolových hydromotorů
Diferenciál	Elektronicky ovládaný
Motory	Výkonné Poclain v kolech
Rychlost jezdce	0–12 km/h
Rozměr standardních pneu.	26x12.00-12 AS
Pojezdová hydraulika	84 l/min (350 bar)
Pracovní hydraulika	42 l/min (170 bar)
Parkovací brzda	Hydraulické vícekotoučové, elektrická aktivace


Klopná zatížení



Standardní výbava

- Plovoucí poloha při zpětném chodu
- Přídavné pracovní světlo vpředu (halogenové)
- ROPS / FOPS bezpečnostní rám se stříškou včetně bezpečnostních dveří vlevo a vpravo
- Cyklonový filtr
- Nastavitelná komfortní sedačka s bezpečnostním pásem a loketní opěrkou
- Zadní závěs
- Odpojovač akumulátoru
- Chladič oleje
- Zvedací oka
- Upínač nářadí Giant Standard – hydraulický
- Třetí hydraulický okruh (dvoučinný) mechanicky ovládaný

Rozměry

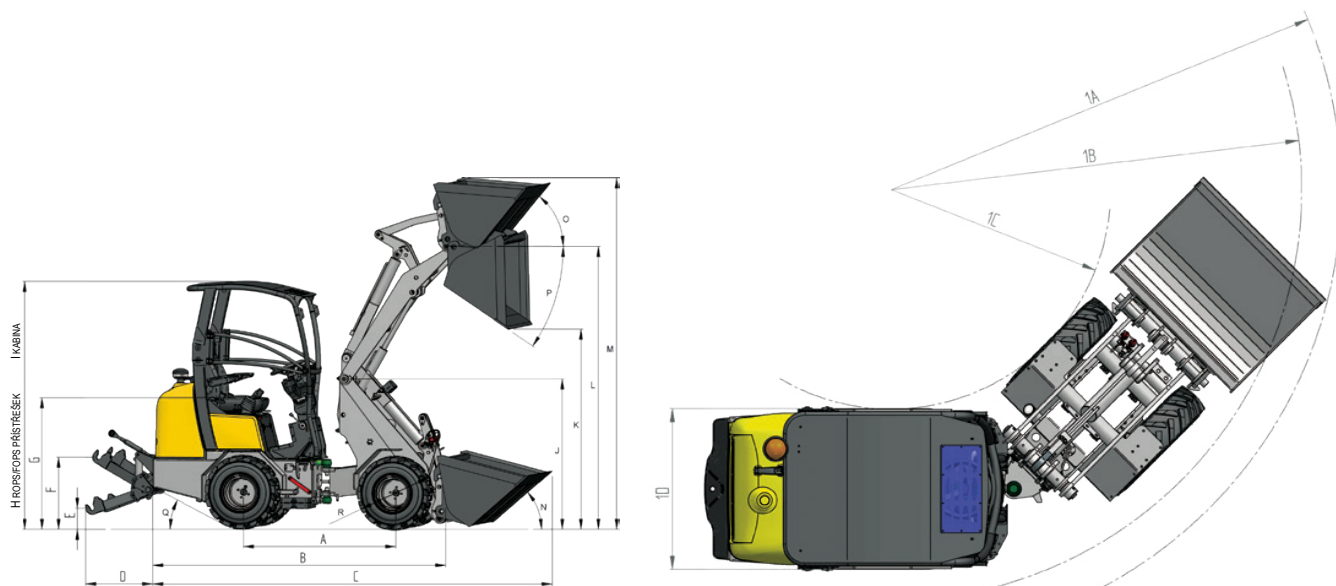

A Rozvor kol	mm	1419	I Max. výška s kabinou	mm	2230	Q Zadní nájezdový úhel	°	27
B Celková délka	mm	2718	J Výška předního rámu	mm	1148	R Vnější rozměr pneumatik	ø mm	670
C Délka s lopatou	mm	3389	K Max. výšpná výška	mm	1360	1A Poloměr zatáčení s lopatou	mm	2469
D Délka tříbodového závěsu	mm	622	L Výška zdvihu	mm	2067	1B Poloměr zat. k vnější hraně	mm	2263
E Nejnižší poloha 3bod. závěsu	mm	74	M Výška s lopatou	mm	2641	1C Vnitřní poloměr zatáčení	mm	1163
F Nejvyšší poloha 3bod. závěsu	mm	737	N Úhel zaklopení na podkladu	°	44	1D Šířka se standardními pneu.	mm	1100
G Výška sedačky	mm	1136	O Úhel zaklopení v max. výšce	°	55			
H Max. výška s bezp. stříškou	mm	2230	P Max. vyklápěcí úhel lopaty	°	41			

