



GIANT
BY TOBROCO

NORWIT
STAVEBNÍ STROJE



G2300 X-TRA HD

Nosnost: 2200 kg
Výška zdvihu: 2450 mm
Motor: Kubota 19 kW

Technické specifikace kloubového nakladače G2300 X-TRA HD

Hlavní parametry

Nosnost	2200 kg
Hmotnost	2350 kg

Motor

Typ	Kubota V1505
Druh	Řadový kapalinou chlazený vznětový 4válec
Zdvihový objem	1498 cm ³
Palivo / Emise	Nafta / Stage V
Jmenovitý výkon	19 kW / 26 hp
Sání	Přírozené

Převodovka/pohon

Druh	Hydrostatický pohon 4 kol
Převodovka	Automotivní řízení kolových hydromotorů
Diferenciál	Samosvorný na obou nápravách
Tažná síla	23000 N
Rychlost jezdce	0–10 / 0–20 km/h
Rozměr standardních pneu.	10.0/75x15.3 AS
Pojezdová hydraulika	65 l/min (360 bar)
Pracovní hydraulika	40 l/min (170 bar)
Brzdy provozní/parkovací	Hydraulická/bubnová

Klopná zatížení





U 1255 kg

X 1700 kg

Standardní výbava

- Třetí hydraulický okruh (dvoučinný) mechanicky ovládaný
- Plovoucí poloha při zpětném chodu
- Přídavné pracovní světlo vpředu (halogenové)
- ROPS / FOPS bezpečnostní rám s přístřeškem včetně bezpečnostních dveří vlevo a vpravo
- Cyklonový filtr
- Hydraulické provozní brzdy
- Nastavitelná komfortní sedačka s bezpečnostním pásem a loketní opěrkou
- Zadní závěs
- Odpojovač akumulátoru
- Chladič oleje

Rozměry

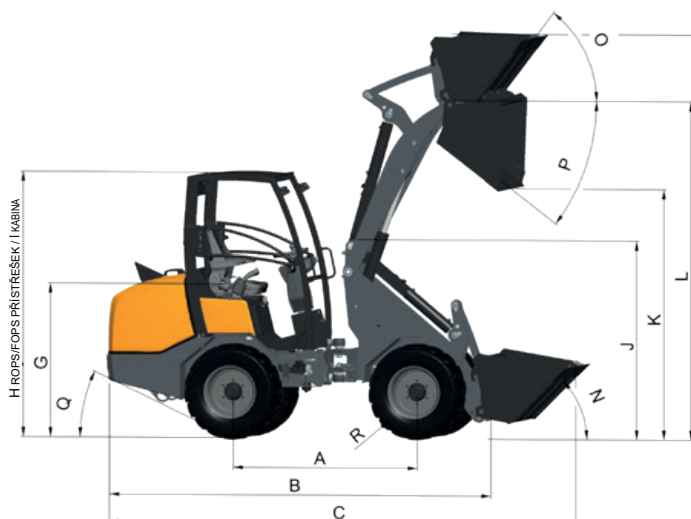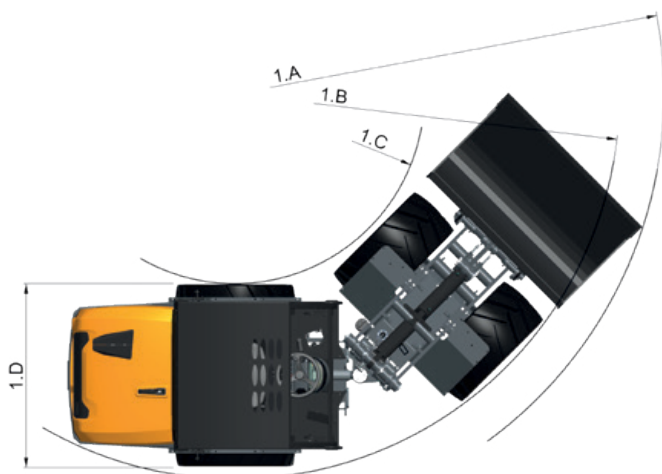

A Rozvor kol	mm	1580	I Max. výška s kabinou	mm	2284	Q Zadní nájezdový úhel	°	29
B Celková délka	mm	3145	J Výška předního rámu	mm	1250	R Vnější rozměr pneumatik	ø mm	760
C Délka s lopatou	mm	3830	K Max. výsypná výška	mm	1680	1A Poloměr zatáčení s lopatou	mm	2650
D Délka tříbodového závěsu	mm	622	L Výška zdvihu	mm	2450	1B Poloměr zat. k vnější hraně	mm	2342
E Nejnižší poloha 3bod. závěsu	mm	134	M Výška s lopatou	mm	3040	1C Vnitřní poloměr zatáčení	mm	1230
F Nejvyšší poloha 3bod. závěsu	mm	797	N Úhel zaklopení na podkladu	°	41	1D Šířka se standardními pneu.	mm	1080
G Výška sedačky	mm	1256	O Úhel zaklopení v max. výšce	°	46			
H Max. výška s bezp. stříškou	mm	2300	P Max. vyklápecí úhel lopaty	°	37			

