



GIANT
BY TOBROCO

NORWIT
STAVEBNÍ STROJE



G2500 X-TRA HD

Nosnost: 2200 kg
Výška zdvihu: 2498 mm
Motor: Kubota 18,5 kW

Technické specifikace kloubového nakladače G2500 X-TRA HD

Hlavní parametry

Nosnost	2200 kg
Hmotnost	2400 kg


Motor

Typ	Kubota D1505
Druh	Řadový kapalinou chlazený vznětový 4válec
Zdvihový objem	1498 cm ³
Palivo / Emise	Nafta / Stage V
Jmenovitý výkon	18,5 kW / 25,5 hp
Sání	Přírozené

Převodovka/pohon

Druh	Hydrostatický pohon 4 kol
Převodovka	Automotivní řízení kolových hydromotorů
Diferenciál	Samosvorný na obou nápravách
Tažná síla	21000 N
Rychlost jezdce	0–10 / 0–20 km/h
Rozměr standardních pneu.	11.5/80x15.3 AS
Pojezdová hydraulika	65 l/min (360 bar)
Pracovní hydraulika	40 l/min (210 bar)
Brzdy provozní/parkovací	Hydraulická/bubnová



Klopná zatížení

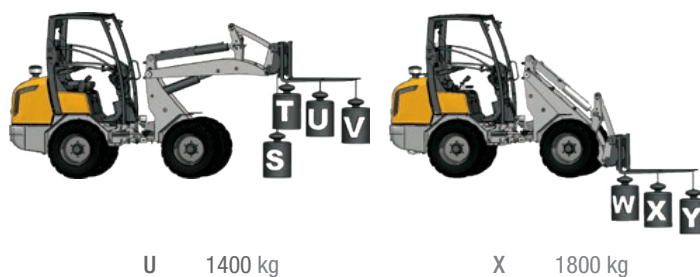

Standardní výbava

- Třetí hydraulický okruh (dvoučinný) mechanicky ovládaný
- Plovoucí poloha při zpětném chodu
- Přídavné pracovní světlo vpředu (halogenové)
- ROPS / FOPS bezpečnostní rám s přístřeškem včetně bezpečnostních dveří vlevo a vpravo
- Cyklonový filtr
- Hydraulické provozní brzdy
- Nastavitelná komfortní sedačka s bezpečnostním pásem a loketní opěrkou
- Zadní závaží integrované do podvozku
- Zadní závěs
- Odpojovač akumulátoru
- Chladič oleje

Rozměry

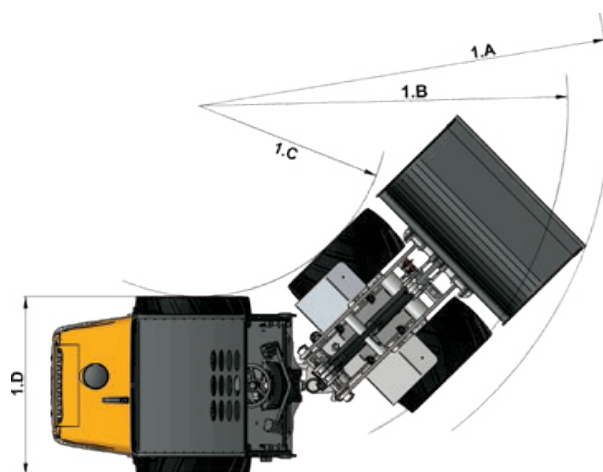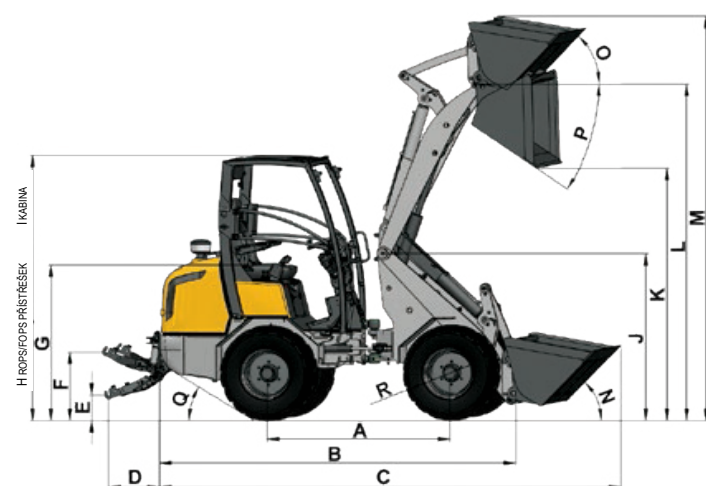

A Rozvor kol	mm	1695	I Max. výška s kabinou	mm	2345	Q Zadní nájezdový úhel	°	28
B Celková délka	mm	3316	J Výška předního rámu	mm	1492	R Vnější rozměr pneumatik	ø mm	850
C Délka s lopatou	mm	4085	K Max. výšpná výška	mm	1735	1A Poloměr zatáčení s lopatou	mm	3045
D Délka tříbodového závěsu	mm	540	L Výška zdvihu	mm	2498	1B Poloměr zat. k vnější hraně	mm	2623
E Nejnižší poloha 3bod. závěsu	mm	253	M Výška s lopatou	mm	3070	1C Vnitřní poloměr zatáčení	mm	1523
F Nejvyšší poloha 3bod. závěsu	mm	652	N Úhel zaklopení na podkladu	°	42	1D Šířka se standardními pneu.	mm	1100
G Výška sedačky	mm	1341	O Úhel zaklopení v max. výšce	°	47			
H Max. výška s bezp. stříškou	mm	2322	P Max. vyklápečí úhel lopaty	°	37			

