



GIANT
BY TOBROCO

NORWIT
STAVEBNÍ STROJE



G2700 X-TRA HD+

Nosnost: 2350 kg
Výška zdvihu: 2500 mm
Motor: Kubota 36 kW

Technické specifikace kloubového nakladače G2500 X-TRA HD

Hlavní parametry

Nosnost	2200 kg
Hmotnost	2600 kg

Motor


Typ	D1803 CR DOC/DPF
Druh	Řadový kapalinou chlazený vznětový 3válec
Zdvihový objem	1826 cm ³
Palivo / Emise	Nafta / Stage V
Jmenovitý výkon	36 kW / 50 hp
Sání	Přepřehovaný

Převodovka/pohon

Druh	Hydrostatický pohon 4 kol
Převodovka	Automotivní řízení kolových hydromotorů
Diferenciál	S elektrickou uzávěrkou na obou nápravách
Tažná síla	28000 N
Rychlost jezdce	0–10 / 0–30 km/h
Rozměr standardních pneu.	11.5/80x15.3 AS
Pojezdová hydraulika	121 l/min (400 bar)
Pracovní hydraulika	51 l/min (230 bar)
Brzdy provozní/parkovací	Hydraulická/bubnová



Rozměry

Klopná zatížení

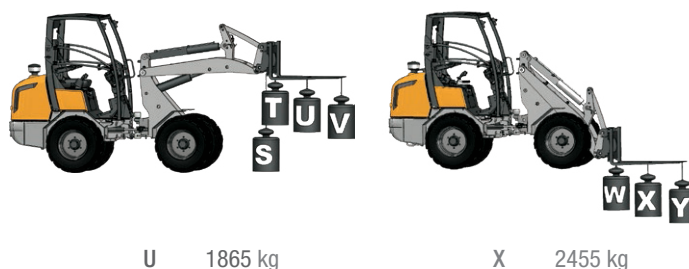

Standardní výbava

- Třetí hydraulický okruh (dvoučinný) mechanicky ovládaný
- Plovoucí poloha při zpětném chodu
- Přídavné pracovní světlo vpředu (halogenové)
- ROPS / FOPS bezpečnostní rám s přístřeškem včetně bezpečnostních dveří vlevo a vpravo
- Cyklonový filtr
- Hydraulické provozní brzdy
- Nastavitelná komfortní sedačka s bezpečnostním pásem a loketní opěrkou
- Zadní závaží integrované do podvozku
- Zadní závěs
- Akumulátor 77 Ah
- Odpojovač akumulátoru
- Chladič oleje

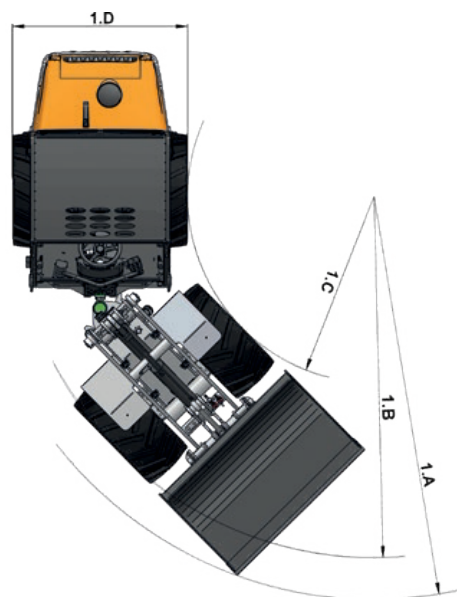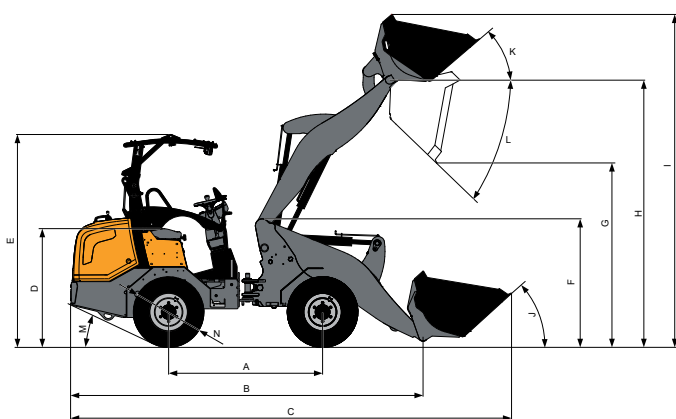

A Rozvor kol	mm	1700	G Max. výsypná výška	mm	1753	N Vnější rozměr pneumatik	ø mm	850
B Celková délka	mm	3468	H Výška zdvihu	mm	2517	1A Poloměr zatáčení s lopatou	mm	1140
C Délka s lopatou	mm	4239	I Výška s lopatou	mm	3104	1B Poloměr zat. k vnější hraně	mm	3045
D Výška sedačky	mm	1380	J Úhel zaklonění na podkladu	°	42	1C Vnitřní poloměr zatáčení	mm	2623
E Max. výška s bezp. stříškou	mm	2340	K Úhel zaklonění v max. výšce	°	46	1D Šířka se standardními pneu.	mm	1140
Max. výška s kabinou	mm	2340	L Max. vyklápěcí úhel lopaty	°	37			
F Výška předního rámu	mm	1513	M Zadní nájezdový úhel	°	25			

