



GIANT
BY TOBROCO

NORWIT
STAVEBNÍ STROJE



GS800

Nosnost: 445 kg
Výška zdvihu: 2100 mm
Motor: Kubota 15 kW

Technické specifikace kloubového nakladače GiANT GS800

Hlavní parametry

Nosnost	445 kg
Hmotnost	795 kg


Motor

Typ	Kubota D722
Druh	Řadový kapalinou chlazený vznětový 3válec
Zdvihový objem	719 cm ³
Palivo / Emise	Nafta / Stage V
Jmenovitý výkon	15 kW / 20 hp
Sání	Přirozené

Převodovka/pohon

Druh	Hydrostatický pohon 4 kol
Motory	Výkonné Parker v kolech
Rychlost jezdce	0–6 km/h
Rozměr standardních pneu.	22x11-8 All Ground
Pojezdová hydraulika	180 bar
Pracovní hydraulika	42 l/min (180 bar)
Objem palivové nádrže	23 l
Objem hydraulické nádrže	41 l


Klopná zatížení

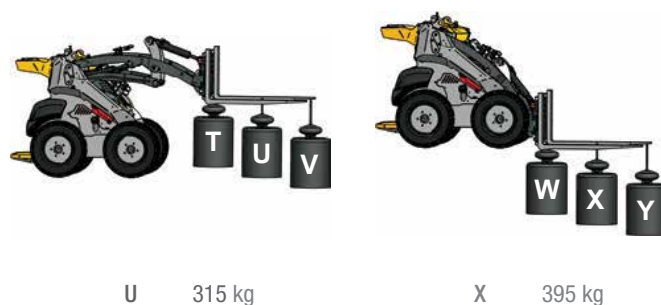

Standardní výbava

- Třetí hydraulický okruh (dvoučinný) mechanicky ovládaný, umístěný vpředu, 30 l/min
- Jednostranná aretace třetí hydraulické funkce
- Sklopné podpěry boků
- Zvedací rameno s paralelogramem
- Protizávaží začleněné do blatníků
- Nastavitelné odpružené stupátko
- Plovoucí poloha při zpětném chodu
- Ruční plyn
- Chladič oleje
- Zvedací oka pro manipulaci

Rozměry

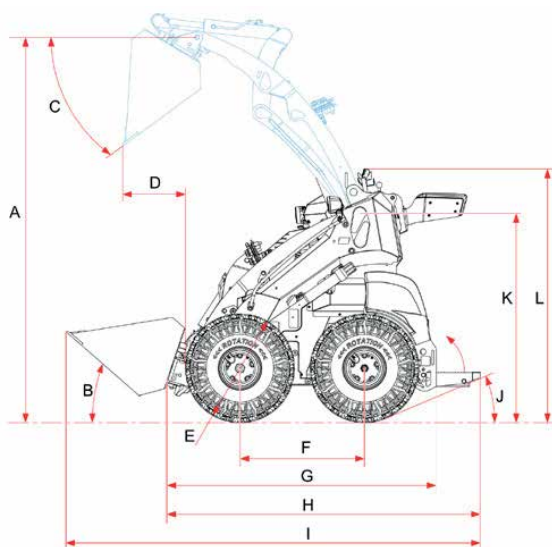

A	Max. výška čepu lopaty	mm	2100
B	Úhel zaklopení lopaty, dole (max.)	°	41
C	Výsypný úhel (max.)	°	39
D	Vzdálenost hrany lopaty od pneumatiky	mm	321
E	Průměr pneumatik	mm	590
F	Rozvor	mm	660
G	Celková délka (bez lopaty, vyklopené stupátko)	mm	1371
H	Celková délka (bez lopaty, sklopné stupátko)	mm	1580
I	Celková délka	mm	2200
J	Zadní nájezdový úhel	°	max. 20
K	Výška otočného bodu	mm	1243
L	Výška stroje	mm	1362

