

BP 25/50

Použití: Hutnění zemin, živíc a zavibrování dlažeb

Opravy povrchů komunikací, výkopové práce, terénní úpravy, výstavba sportovišť a zavibrování dlažeb

- ✓ Motor Honda s cyklonovým vzduchovým filtrem



- ✓ Snadno odnímatelná nádrž skrápění, hutnění živíc (volitelná výbava)



- ✓ Trubkový rám chrání motor a usnadňuje manipulaci se strojem



- ✓ Odpružená vodicí rukojeť sklopná bez použití nářadí



- ✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



- ✓ Plně uzavřený kryt klínového řemenu – minimální údržba



Přepravní rozměry v m³

BP 25/50

0,224

Standardní výbava

- ☒ Sklopná odpružená vodící rukojeť
- ☒ Demontovatelná vodící rukojeť
- ☒ Vibrace ruka-paže <5m/s²
- ☒ Cyklonový odlučovač prachu
- ☒ Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- ☒ Ochranný rám motoru
- ☒ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☒ Ruční startér
- ☒ Úplně zakrytý klínový řemen
- ☒ Přenášecí madla
- ☒ Jednobodový zvedací závěs
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ Skrápěcí systém (10 l)
- ☐ Skrápěcí systém (7 l)
- ☐ Skrápěcí systém, základní deska (500 mm)
- ☐ Přepravní podvozek
- ☐ Polyuretanová tlumící deska
- ☐ Počítadlo motohodin
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ Servisní sada
- ☐ Sada nářadí




Záruka 3-2-1

Standardně k desce BP 25/50:

- 3 roky na budič vibrací
- 2 roky na spalovací motor
- 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

Rozměry

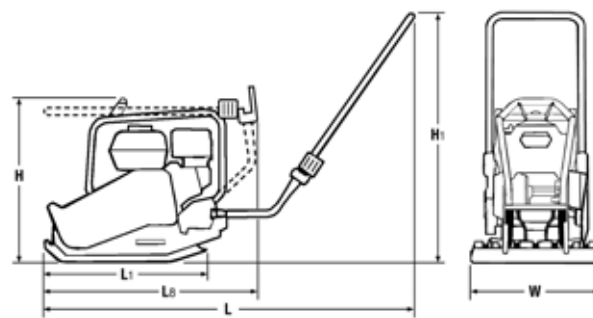

Rozměry v mm	H	H1	L	L1	L8	W
BP 25/50	568	862	1276	558	789	500

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost CECE	kg	110
Suchá hmotnost	kg	110

Rozměry

Pracovní šířka	mm	500
----------------	----	-----

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	30
Stoupavost, max.	%	30
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Výrobce motoru	Honda	
Typ motoru	GX 160	
Stupeň emisní normy	Stage V/CARB P.3	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	1	
Výkon dle SAE J1349	kW	3,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu	mechanický	
Palivo	benzín	
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	1,1

Systém budiče

Frekvence	Hz	90
Odstředivá síla	kN	25,0
Amplituda	mm	2,00

Objem nádrže

Palivo	l	3,1
--------	---	-----

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.

PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

