


DRTICÍ LŽÍCE MB CRUSHER BF135.8


Tato drticí lžíce byla vytvořena za účelem plnit specifické potřeby při drcení v lomech, na skládkách při recyklaci inertních materiálů, na velkých staveništích pro objemovou redukci materiálů vzniklých při demoličních pracích nebo pro výkopové práce, kanalizace a přípravu kameniva.



43–80 tun



A

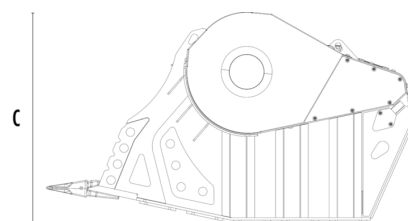

C

B

Vlastnosti/výhody

- Certifikovatelný a zaručený výstupní materiál i s opotřebovanými čelistmi
- Optimální geometrie náběru a práce zaručují vysokou produktivitu
- Hydraulický chladicí systém AAA+ prodlužuje a chrání životnost rypadla
- Největší vstupní otvor dostupný na trhu, ve poměru k hmotnosti nosného stroje
- Rychlá a snadná údržba bez nutnosti výměny oleje
- Kontrolní zařízení eliminuje vibrace na rameno nosného stroje
- Volitelné počítadlo MTH, skrápění proti prachu a separátor železa 24 V

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Lomy a doly
- Kanalizace
- Recyklace
- Slévárny
- Údržba lesních ploch

Typ pracovního zařízení		BF135.8
Doporučené rypadlo	[tun]	43–80
Hmotnost	[tun]	7,5
Kapacita	[m ³]	1,8
Tlak	[bar]	230–280
Zpětný tlak	[bar]	< 10
Průtok oleje*	[l/min]	320–380
Šířka×výška drticího otvoru	[mm]	1300×600
Rozměry A×B×C	[mm]	1880×3000×1700

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.