


TŘÍDICÍ DRAPÁK MB CRUSHER MB-G500 S4

Drapák vhodný k přemisťování a manipulaci s materiály různých velikostí a tvarů. Má mnohem širší rozevření čelistí, než jiné modely na trhu: uchopí i velké kusy. Bezpečnostní ventil proti pádu předmětu. Příprava pro instalaci elektrické sady pro druhý okruh, která umožní rotaci 360° i minirypadlům, kterým tento přídatný okruh chybí.



5–8 tun

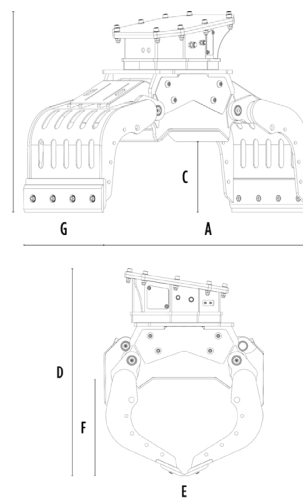

Vlastnosti/výhody

- Rychlá a snadná údržba
- Vybaveny sadou na zvýšení výkonu.
- Řezné hrany vyměnitelné na místě pomocí několika operací
- Šikmý spojovací systém
- Vybavena zvukově izolačním systémem na otevíracích dveřích
- Vybavena volitelnými funkcemi umožňujícími použití v různých oblastech
- Volitelné multifunkční čepele, kryty na uzavření drapáku, ozubené boční desky, sada pro vylepšení vnitřního úchopu, pryžové zvedací profily, elektrická sada (pro funkci 2. okruhu) 12 V

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Městská staveniště
- Údržba zeleně a zemědělských ploch
- Údržba lesních ploch

Typ pracovního zařízení		MB-G500 S4
Doporučené rypadlo	[tun]	5–8
Hmotnost	[tun]	0,42
Kapacita (zavřené čelisti)	[m ³]	0,18
Rotace	[stupňů]	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	[bar]	160–200
Průtok oleje (pro rotaci)	[l/min]	15–25
Tlak oleje (otevření – zavření)	[bar]	180–250
Průtok oleje (otevření – zavření)	[l/min]	30–40
Rozměr A	[mm]	1500
Rozměr B	[mm]	980
Rozměr C	[mm]	415
Rozměr D	[mm]	1095
Rozměr E	[mm]	855
Rozměr F	[mm]	530
Rozměr G	[mm]	555