


TŘÍDICÍ DRAPÁK MB CRUSHER MB-G600 S4

Tento drapák je mimořádně kompaktní, navržen je tak, aby usnadnil práci na staveništi v jakékoli oblasti použití. Je ideálním přídatným zařízením pro přemisťování klád, kamenů, sutí, sloupů, čištění polí od křovin... Opotřebitelné části z materiálu Hardox; otočné břity pro vyšší životnost, příprava pro instalaci elektrické sady pro druhý okruh, která umožní rotaci 360° i miniryvadlům, kterým tento přídatný okruh chybí; bezpečnostní ventil proti pádu předmětu.



7–12 tun

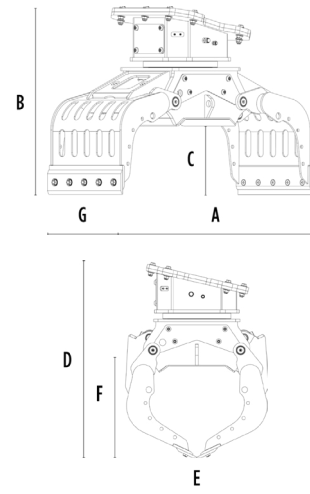

Vlastnosti/výhody

- Rychlá a snadná údržba
- Vybaveny sadou na zvýšení výkonu.
- Řezné hrany vyměnitelné na místě pomocí několika operací
- Šikmý spojovací systém
- Vybavena zvukově izolačním systémem na otevíracích dveřích
- Vybavena volitelnými funkcemi umožňujícími použití v různých oblastech
- Volitelné multifunkční čepele, kryty na uzavření drapáku, ozubené boční desky, sada pro vylepšení vnitřního úchopu, sada ke zvýšení rotační síly, pryžové zvedací profily, elektrická sada (pro funkci 2. okruhu) 12 V, systém dálkového ovládní napájení

Aplikace

- Demolice
- Silniční práce
- Lomy a doly
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Městská staveniště
- Údržba zeleně a zemědělských ploch
- Údržba lesních ploch

Typ pracovního zařízení		MB-G600 S4
Doporučené rypadlo	[tun]	7–12
Hmotnost	[tun]	0,63
Kapacita (zavřené čelisti)	[m ³]	0,24
Rotace	[stupňů]	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	[bar]	160–200
Průtok oleje (pro rotaci)	[l/min]	25–35
Tlak oleje (otevření – zavření)	[bar]	250–300
Průtok oleje (otevření – zavření)	[l/min]	50–60
Rozměr A	[mm]	1705
Rozměr B	[mm]	1145
Rozměr C	[mm]	470
Rozměr D	[mm]	1300
Rozměr E	[mm]	975
Rozměr F	[mm]	625
Rozměr G	[mm]	650