

TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS207


Univerzální malá třídící lžíce navržena pro vysokou produktivitu s robustní ochranou komponent. Velmi jednoduchou údržbu lze provádět přímo na stavbě. Držák na hřídele součástí dodávky.




1,3–2,8 tun



3–4 tuny

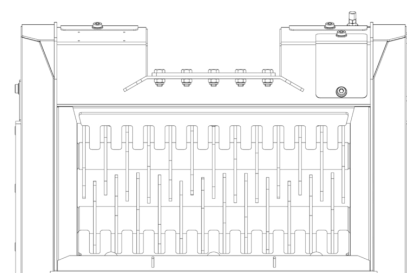

A



B

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hlučnost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelná sada na zvýšení kapacity a držák na rotory
- Nástroje: **Rotory na jemné a hrubé třídění** (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), **rotory na drcení** (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádrokartonu)

Aplikace

- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-HDS207
Doporučené rypadlo	[tun]	1,3–2,8
Doporučené rypadlo-nakladač	[tun]	3–4 *
Hmotnost	[tun]	0,098
Kapacita	[m ³]	0,05
Tlak	[bar]	200–220
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje **	[l/min]	25–35
Rozměr A×B×C	[mm]	740×545×495

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.