


TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS212

Univerzální malá třídící lžíce navržena pro vysokou produktivitu s robustní ochranou komponent. Velmi jednoduchou údržbu lze provádět přímo na stavbě. Držák na hřídele součástí dodávky.




5–10 tun

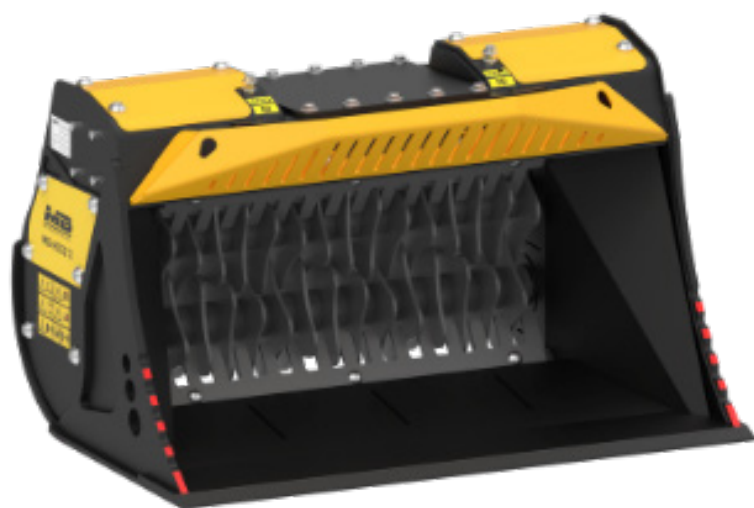


8–9 tun



3–4 tuny

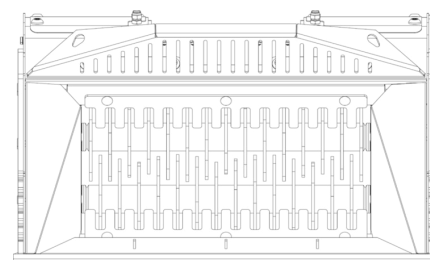

A



B

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hlučnost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelná sada na zvýšení kapacity a držák na rotory
- Nástroje: Rotory na jemné a hrubé třídění (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), rotory na drcení (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádrokartonu), rotory na kompostování (zpracování listí a malých větvíček)

Aplikace

- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-HDS212
Doporučené rypadlo	[tun]	5–10
Doporučené rypadlo-nakladač	[tun]	8–9*
Doporučený smykem řízený nakladač**	[tun]	3–4
Hmotnost	[tun]	0,48
Kapacita	[m³]	0,15
Tlak	[bar]	200–250
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje***	[l/min]	75–100
Rozměr A×B×C	[mm]	1220×815×710

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

*** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

Obrázky jsou ilustrativní. Stroje jsou stále vylepšovány, aktuální provedení nemusí odpovídat fotografiím.