

TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB CRUSHER MB-HDS214

Třídící lžíce, která se přizpůsobí různým pracovním prostředím a práci s různými materiály. A to s revoluční jednoduchostí a rychlostí, bez nutnosti odborného personálu nebo speciálního školení.




9–13 tun




8–13 tun



4–10 tun

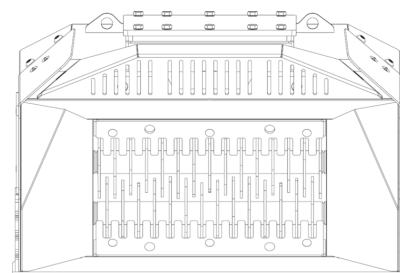

A

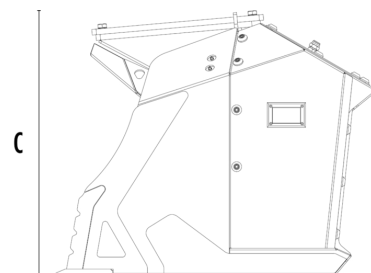

B

Vlastnosti/výhody

- Optimální geometrie a velký objem nákladu zaručují vysokou produkci
- Jednoduchá, rychlá a centralizovaná údržba
- Patentovaný, bezpečný systém pro výměnu rotorů přímo na místě, obsluhou stroje
- Nízká hlučnost
- Automatická ochrana hydraulického systému proti nárazům při změně směru otáčení rotorů, ochrana motoru a převodovky
- Volitelný držák na rotory
- Nástroje: **Rotory na jemné a hrubé třídění** (vlhká/suchá zemina, provzdušnění), **rotory na drcení** (provzdušnění zeminy/kompostu, drcení uhlí/skla/sádkokartonu), **rotory na kompostování** (zpracování listí a malých větviček)

Aplikace

- Silniční práce
- Tunely a jiná uzavřená prostředí
- Kanalizace
- Recyklace
- Výkopové a zemní práce
- Městská staveniště
- Slévárny
- Údržba zeleně a zemědělských ploch

Typ pracovního zařízení		MB-HDS214
Doporučené rypadlo	[tun]	9–13
Doporučené rypadlo-nakladač	[tun]	8–13*
Doporučený smykem řízený nakladač**	[tun]	4–10
Hmotnost	[tun]	0,82
Kapacita	[m³]	0,4
Tlak	[bar]	200–250
Zpětný tlak	[bar]	< 20
Průtok oleje***	[l/min]	75–120
Rozměr A×B×C	[mm]	1380×1125×950

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

*** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

Obrázky jsou ilustrativní. Stroje jsou stále vylepšovány, aktuální provedení nemusí odpovídat fotografiím.